

RUND UM LICHT

2019/2020



RUND UM LICHT 2019/20

„Wie viele Lichter verdanken nur ihrem Leuchter, dass man sie sieht“.

Mit diesem Zitat von Christian Friedrich Hebbel, deutscher Dramatiker und Lyriker (1813-1863), stellen wir Ihnen die neue LED Broschüre 2019/20 vor.

Darin haben wir eine große Auswahl an Leuchten zusammengestellt, die Lichtlösungen bieten, welche den heutigen Anforderungen an Funktionalität und Design gerecht werden. Hier finden Sie ein breites Portfolio aus Innen- und Außenleuchten, Sicherheitsleuchten und Systemen.

Legende und Technische Informationen

Bezeichnung	Maßeinheit	Abk.
Beleuchtungsstärke	Lux	Lux
Lichtstrom	Lumen	Lm
Farbtemperatur	Kelvin	K
Leuchtdichte	Candela pro m ²	Cd / m ²
Farbwiedergabeindex	ColorRenderinIndex	CRI
Allg. Farbwiedergabeindex	Testfarben 1-8	Ra
Wärmestrahlung	Infrarotstrahlung	IR
Chemische Strahlung	Ultraviolette Strahlung	UV
Einheitl. Blendungsbewertung	Unified Glore Rating	UGR



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Bitte Angaben des Herstellers beachten!



Schutzart



5 Jahre Garantie



Kennzeichnungsp

Alle Leuchten und Lampen sind laut EU-Vorschrift aus dieser Tabelle gekennzeichnet.

Bildnachweis: Brumberg S. 3+6, Ledvance S. 3+26, Megaman S. 3+21, Philips S. 3+48, Regiolux S. 3+43, Schuch S. 3+52, Trilux S. 3+64, Sicherheitsleuchten S.3 Fotolia.com

INHALT



Dekoratives Licht S. 4



Feuchtraum S. 47



Lichtbänder S. 43



Technisches Licht S. 22



Shop S. 16



Industrie S. 50



Sicherheitsleuchten S. 81



Außenleuchten S. 54



LED Einbaustrahler

EEK A++-A

INDIWO 74, 5,5W, 680lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, Ø 90mm, ET 37mm, DA 74mm, Abstrahlwinkel 36°, starr, IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, SK III.

539 3983	Chrom	60,70 €
539 3984	Nickel matt	60,70 €
539 3985	strukturweiß	54,70 €

INDIWO 83, 5,5W, 660lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, Ø 95mm, ET 38mm, DA 83mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, IP20, SK III.

539 3986	Chrom	64,30 €
539 3987	Nickel matt	64,30 €
539 3988	strukturweiß	57,10 €

INDIWO 83, 5,5W, 660lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, Ø 95mm, ET 48mm, DA 83mm, Abstrahlwinkel 36°, dreh- und schwenkbar, IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, SK III.

539 3989	Chrom	78,50 €
539 3990	Nickel matt	78,50 €
539 3991	strukturweiß	71,30 €

INDIWO 83, 5,5W, 660lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, 95x95mm, ET 48mm, DA 83mm, Abstrahlwinkel 36°, dreh- und schwenkbar, IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, SK III.

539 3998	Chrom	80,90 €
539 3999	Nickel matt	80,90 €
539 4003	strukturweiß	73,80 €



**LED Einbaustrahler
INDIWO 83**

EEK A++-A

5,5W, 660lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, 95x95mm, ET 38mm, DA 83mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar.

539 3995	Chrom	69,00 €
539 3996	Nickel matt	69,00 €
539 3997	strukturweiß	61,90 €

**LED Einbaustrahler
INDIWO 74**

EEK A++-A

5,5W, 680lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff klar, 90x90mm, ET 37mm, DA 74mm, Abstrahlwinkel 36°, starr.

539 3992	Chrom	64,30 €
539 3993	Nickel matt	64,30 €
539 3994	strukturweiß	58,30 €

**LED Einbaustrahler-Set BB13
dim2warm**

EEK A++-A

6W, 460lm, 3000-1800K, Material Guss/Aluminium/Glas, Ø 88mm, ET 50mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Phasenabschnitt.

458 9644	Chrom	80,80 €
458 9646	Nickel matt	80,80 €
458 9645	strukturweiß	77,20 €

**LED Einbaustrahler-Set
schaltbar**

EEK A++-A

6W, 650lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Silikonkautschuk/Kunststoff, Ø 82mm, ET 50mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar.

539 5396	Chrom	115,20 €
538 2145	weiß	114,00 €
538 2146	Alu matt	117,30 €
539 5397	champag.	123,30 €
539 5398	Titan matt	123,30 €





**LED Einbaustrahler-Set
dim2warm**

EEK A++-A

6W, 460lm, 3000 - 1800K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, Maße 82x82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

548 9093	weiß	105,70 €
548 9094	Alu matt	110,40 €

**LED Einbaustrahler-Set
dim2warm**

EEK A++-A

6W, 460lm, 3000 - 1800K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

548 9091	weiß	102,10 €
548 9092	Alu matt	106,90 €

**LED Einbaustrahler-Set
dimmbar**

EEK A++-A

7W, 750lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, Maße 82x82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

548 9087	weiß	91,50 €
548 9083	Chrom	92,70 €
548 9086	Alu matt	96,30 €
548 9084	champag.	102,20 €
548 9085	Titan matt	102,20 €

**LED Einbaustrahler-Set
dimmbar**

EEK A++-A

7W, 750lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

760 0241	weiß	87,90 €
760 0240	Chrom	89,10 €
760 0242	Alu matt	92,70 €
760 0243	champag.	98,70 €
760 0244	Titan matt	98,70 €



**LED Einbaustrahler-Set
schaltbar**

EEK A++-A

7W, 750lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Maße 82x82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

548 9064	weiß	85,60 €
548 9063	Chrom	86,80 €
548 9090	Alu matt	90,30 €
548 9065	champag.	96,30 €
548 9170	Titan matt	96,30 €

**LED Einbaustrahler-Set
schaltbar**

EEK A++-A

7W, 750lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

548 9054	weiß	82,00 €
548 9051	Chrom	83,20 €
548 9055	Alu matt	86,80 €
548 9056	champag.	92,70 €
548 9169	Titan matt	92,70 €





LED Einbaudownlight KEGON

EEK A++-A

4W, 250lm, 3000K, Deckeneinbau, mit transluzentem Acyrlring, Material Aluminium/Acryl satiniert, Gehäusefarbe weiß, Ø 62mm, Höhe 12mm, EinbauØ 51mm, ET 55mm.

539 3976

80,90 €



LED Einbaudownlight KEGON

EEK A++-A

15W, 1100lm, 3000K, Deckeneinbau, mit transluzentem Acyrlring, Material Aluminium/Acryl satiniert, Gehäusefarbe weiß, Ø 108mm, Höhe 28mm, EinbauØ 85mm, ET 78mm.

539 3977

138,00 €



LED Einbaudownlight KEGON

EEK A++-A

15W, 1100lm, 3000K, Deckeneinbau, mit transluzentem Acyrlring, Material Aluminium/Acryl satiniert, Gehäusefarbe weiß, Ø 108mm, Höhe 60mm, EinbauØ 85mm, ET 78mm.

539 3978

158,30 €



LED Anbaudownlight QUBIC

EEK A++-A

9,5W direkt und 1,5W indirekt, 1080lm, 3000K, Deckenanbau, Material Aluminium/Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, LxBxH 100x100x111mm.

538 1425

249,70 €



LED Einbaustrahler TUBIC

EEK A++-A

6W, 640lm, 3000K, Deckeneinbau, Material Aluminium/Glas, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß, Ø 80mm, EinbauØ 68mm, ET 50mm.

539 4008

86,90 €



LED Einbaustrahler QUBIC

EEK A++-A

6W, 640lm, 3000K, Deckeneinbau, Material Aluminium/Glas, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß, LxBxH 80x80x21mm, ET 50mm.

539 4009

91,60 €




**LED Einbauleuchten
PC Serie**
EEK A+

6W, 620lm, 3000K, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI>90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem.

rund Ø 83mm, H=48,5mm,
LA= Ø 68mm, ET=45mm

461 4096	weiß matt	107,00 €
461 4097	Chrom	107,00 €
461 4098	Edelstahl	107,00 €
461 4099	Alu poliert	107,00 €
461 4100	Chrom matt	107,00 €
461 4101	anthrazit	107,00 €

**LED Einbauleuchten
PC Serie**
EEK A+

6W, 683lm, 4000K, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI>90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem.

rund Ø 83mm, H=48,5mm,
LA= Ø 68mm, ET=45mm

122 7141	weiß matt	107,00 €
122 7142	Chrom	107,00 €
122 7143	Edelstahl	107,00 €
122 7144	Alu poliert	107,00 €
122 7145	Chrom matt	107,00 €
122 7146	anthrazit	107,00 €

**LED Einbauleuchten
PC Serie**
EEK A+

6W, 620lm, 3000K, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI>90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem.

rund Ø 83mm, H=32mm,
LA= Ø 68mm, ET=30mm

495 4736	weiß	89,30 €
495 4738	Chrom	89,30 €
495 4740	Edelstahl	89,30 €
495 4742	Alu poliert	89,30 €
495 4916	Chrom matt	89,30 €
461 3990	anthrazit	89,30 €


**LED Einbauleuchten
PC Serie**
EEK A+

6W, 620lm, 3000K, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI>90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem.

quadratisch 83x83mm, H=32mm,
LA= Ø 68mm, ET=30mm

495 4752	weiß	95,10 €
495 4754	Chrom	95,10 €
495 4756	Edelstahl	95,10 €
495 4758	Alu poliert	95,10 €
495 4936	Chrom matt	95,10 €



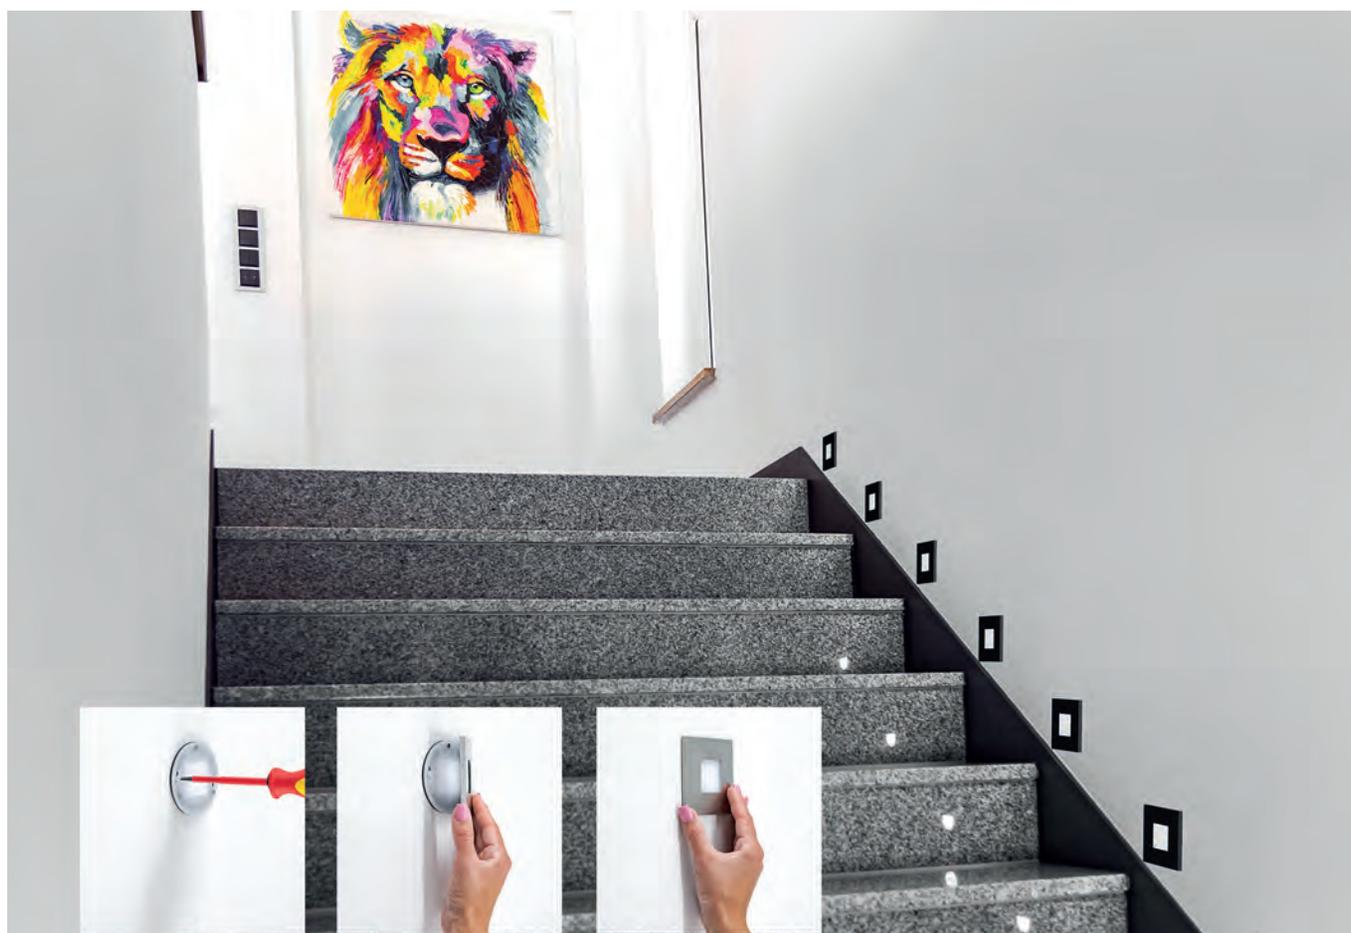

**LED Wandinbauleuchten
LR Serie**

EEK A

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, rund Ø 76mm, Höhe 40mm.

Edelstahl	461 4095	55lm	3000K	95,10 €
anthrazit	122 6984	55lm	3000K	95,10 €
weiß matt	122 6983	55lm	3000K	95,10 €



**LED Wandinbauleuchten
LQ Serie**

EEK A

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, quadratisch 76x76mm, Höhe 40mm.

Edelstahl	461 3854	55lm	3000K	95,10 €
anthrazit	461 4093	55lm	3000K	95,10 €
weiß matt	461 4094	55lm	3000K	95,10 €



**LED Wandinbauleuchten
LQ Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 1-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, quadratisch 76x76mm, Höhe 55mm.

anthrazit	122 7156	3000K	101,10 €
weiß matt	122 7158	3000K	101,10 €



**LED Wandinbauleuchten
LQ Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 2-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, quadratisch 76x76mm, Höhe 48mm.

anthrazit	122 7157	3000K	101,10 €
weiß matt	122 7159	3000K	101,10 €





LED Spot 68 FP

EEK A++-A

6,6W, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, für die Anforderung an den Brandschutz bis zu 90 Minuten, BS476-21:1987, SMD LED, hervorragende Farbwiedergabe: Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, mittlere Lebensdauer der LEDs: 50.000 Std.

171 4635	700lm	4000K	weiß-matt	32,70 €
171 4636	680lm	3000K	weiß-matt	32,70 €
171 4630	700lm	4000K	Chrom	33,90 €
171 4631	680lm	3000K	Chrom	33,90 €
171 4633	700lm	4000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €
171 4634	680lm	3000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €
171 4643	700lm	4000K	schwarz-matt	32,70 €
171 4632	680lm	3000K	schwarz-matt	32,70 €
171 4649	700lm	4000K	Nickel-gebürstet	33,90 €
171 4644	680lm	3000K	Nickel-gebürstet	33,90 €

Material: Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und galvanisiert, optische Linse.

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-350mA - Bitte separat bestellen.

426 3493	EL-9R-350	nicht dimmbar	25,20 €
458 9454	EL-8R-350D	dimmbar Phasenabschnitt	29,80 €



LED Downlight
A 5068 T Flat quadratisch

LED Downlight
A 5068 T Flat rund

LED Downlight
A 5068 T Flat rund

LED Downlight
A 5068 Aufbau

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, 88x88mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 88mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).
Achtung: Geringe Einbautiefe 25 mm.

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 80mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt), IP44 frontseitig.
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

EEK A++-A

9,5W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 89mm, H 65mm, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe Ra 94, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. Betriebsgerät.

790 6930	weiß	114,20 €
790 6925	Chrom	115,40 €
790 6922	Chrom-matt	117,80 €
445 1715	Nickel-gebürstet	119,00 €

790 6892	weiß	110,70 €
790 6886	Chrom	111,90 €
790 6883	Chrom-matt	114,20 €
790 6889	Nickel-gebürstet	115,40 €

790 6919	weiß	110,70 €
790 6913	Chrom	111,90 €
790 6910	Chrom-matt	114,20 €
790 6916	Nickel-gebürstet	115,40 €

171 4628	Chrom matt	117,80 €
----------	------------	----------





1) LED Spotkopf Tube GU10, Chrom matt, Ø 65mm, Höhe 112mm 336 7939 1xLED 6,5W 425lm 2700K EEK A+ 59,50 €
2) LED Spotkopf Circle Chrom matt, Breite 98mm, Höhe 147mm, Tiefe 50mm 336 7931 1xLED 5W 308lm 2700K EEK A++-A 51,20 €
3) LED Spotkopf Aldan Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 170mm 714 6765 1xLED 9W 480lm 2700K EEK A++-A 95,10 €
4) LED Spotkopf DecoSystems Chrom matt Metall, ØxHxT 51x125x50mm, verwendbar für Gläser 620 1541, 306 5303, 620 1544, 473 1270. 460 4455 1xLED 3,5W 250lm 2700K EEK A+ 53,50 €
5-8) Gläser für 460 4455
5) Schirm Rado, Glas klar, Ø 72mm, Höhe 95mm 620 1541 14,30 €
6) Schirm Zyli, Glas weiß, Ø 70mm, Höhe 80mm 306 5303 10,70 €
7) Schirm Vento, Glas satin, Ø 80mm, Höhe 95mm 620 1544 14,30 €
8) Schirm Twice, Glas klar/opak, Ø 100mm, Höhe 70mm 473 1270 15,40 €
9) Pendel Aldan Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 85mm, Länge 20-150 cm 714 6766 1xLED 13W 820lm 2700K EEK A++-A 166,60 €
10) Pendel Basic Chrom matt/Chrom, Länge kürzbar max. 150 cm, ohne Leuchtmittel, verwendbar für Gläser 542 5222, 542 5220. 542 5225 1xE27 20W EEK A++-E 48,00 €

11-12) Gläser für 542 5225
11) Glas Vento, opal, Ø 170mm, Höhe 280mm 542 5222 66,10 €
12) Glas Drio, Rauchglas, Ø 152mm, Höhe 280mm 542 5220 71,40 €
13) Stromschiene max. 1000W, 230V, Chrom matt, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 406 8469 Länge 1m 32,10 € 406 8470 Länge 2m 59,50 €
14) Endeinspeisung max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (17) nicht enthalten, Breite 161mm, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 406 9024 21,40 €
15) Mitteleinspeisung max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (17) nicht enthalten, Breite 205mm, Höhe 27mm, Tiefe 45mm 430 0338 29,70 €
16) Endkappe Chrom matt, dimmbar, Breite 141mm, Höhe 27mm, Tiefe 57mm 542 5249 1xLED 5,8W 501lm 2700K EEK A++-A 71,40 €
17) L-Verbinder Chrom matt, starr, Breite 62mm, Höhe 18mm, Tiefe 62mm 306 5044 19,70 €
18) Verbinder max. 1000W, 230V, Silber, Breite 70mm, Höhe 15mm, Tiefe 11mm 430 6590 18,00 €
19) Stromtrenner Chrom matt, Breite 70mm, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 430 6591 18,00 €





Pendelleuchte

EEK A++-A

1xE27 max. 40W, Breite 28mm, Länge 2354mm, Kabel transparent.

1) **458 6706** Nickel matt **109,00 €**

Lampenschirme zu Pendelleuchte 458 6706

2) **458 6256** Nickelfarben antik ØxH 210x210mm **99,90 €**
 3) **458 8493** weiß Stoff ØxH 180x180mm **32,50 €**
 4) **458 6279** opal gewischt ØxH 200x200mm **34,90 €**

Spotkopf

EEK A++-E

5) **458 2724** 1xGZ10 50W Nickel matt Höhe 150mm **72,50 €**
 6) **658 3657** 1xGZ10 50W Nickel matt Höhe 130mm **69,90 €**

LED Spotkopf

EEK A++-A

7) **458 8486** 1xLED 5,5W 420lm 3000K Nickel chrom **67,50 €**
 8) **458 9032** 1xHV LED 9,5W 600lm 3000K Nickel chrom **109,00 €**
 9) **206 0340** 1xHV LED 5W 450lm 3000K Nickel chrom **67,50 €**

Stromschienen

10) **498 3186** Nickel matt L 600mm **54,90 €**
 10) **458 2682** Nickel matt L 1000mm **67,50 €**
 10) **458 2683** Nickel matt L 1400mm **97,50 €**
 10) **458 2684** Nickel matt L 1800mm **125,00 €**

Einspeiser

11) **458 2678** Nickel matt BxH 85x40mm L 145mm **99,90 €**
 12) **458 2679** Nickel matt BxH 85x40mm L 115mm **89,90 €**

Verbinder

13) **458 2673** Nickel matt L 200mm schwenkbar **57,50 €**
 14) **458 2681** Nickel matt BxL 70x110mm T-Stück **129,00 €**
 15) **458 2672** Nickel matt BxHxL 25x25x56mm linear **32,50 €**
 16) **458 2675** Nickel matt BxL 70x70mm 90° **57,50 €**

Schienen-Endkappe

17) **458 2676** Nickel matt BxL 23x25mm **5,90 €**

Adapter

18) **458 6252** Nickel matt ØxH 25x150mm **44,90 €**

Acrylblende

19) **458 9036** LxBxH 1000x10x7mm **4,50 €**





LED Deckenleuchten

Serie Donut

EEK A++-A

4x LED 6W, 1700lm, 3000K, Reflektor dreh- und verstellbar, Acrylglas weiß glänzend, Länge gesamt 760mm, Ausleger jeweils 380mm, Breite 90mm, Höhe 140mm.

436 5553 Chrom **99,90 €**

3x LED 6W, 1300lm, 3000K, Reflektro dreh- und verstellbar, Acrylglas weiß glänzend, Länge 480mm, Beite 90mm, Höhe 140mm.

436 5544 Chrom **72,50 €**

2x LED 6W, 840lm, 3000K, Reflektor dreh- und schwenkbar, Acrylglas weiß glänzend, Länge 340mm, Breite 90mm, Höhe 140mm.

436 5535 Chrom **52,50 €**

1x LED 6W, 420lm, 3000K, Reflektor dreh- und schwenkbar, Acrylglas weiß glänzend, Ø 90mm, Ausleger 120mm.

439 8399 Chrom **27,50 €**



Tischleuchten Serie Marla

EEK A++-A

1x LED 5W, 450lm, 3000K, mit Sensor-Schalter, LxBxH 165x110x580mm, Ausladung 390mm.

458 7850 weiß **37,50 €**
458 7858 Silber o. Abb. **37,50 €**
458 7859 schwarz o. Abb. **37,50 €**



Tischleuchten Serie Bragi

EEK A++-A

1x LED 8W, 820lm, 3000K, 6-Stufen Sensor-Dimmer, Schalter am Fuß, USB-Anschluss, Höhe bis 790mm, Ausladung 370mm.

458 8713 Silber **84,90 €**
458 8712 grau o. Abb. **84,90 €**
458 9077 champ. o. Abb. **84,90 €**



Tischleuchten Serie Dent

EEK A++-A

1x LED 6W, 760lm, Farbtemperatur 3000 / 4750 / 6000K einstellbar, mit Schalter, Ø 160mm, Höhe 600mm, Ausladung 400mm.

206 0255 Nickel/matt chrom **109,00 €**
206 0256 Messing o. Abb. **109,00 €**



Tischleuchten Serie Geri

EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 3000 / 3800 / 4600 / 6000K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 380mm, Ausladung 340mm.

458 8709 Alu natur **179,00 €**
458 8707 Alu grau o. Abb. **179,00 €**





LED Deckenfluter Serie Pool
EEK A++-A

2-flammig, mit Drehdimmer, stufenlos dimmbar, Glas satiniert, Ø 325 mm, Höhe 1820mm, Auslage 530mm.

Deckenfluter 1x LED 25W, 2800lm
Leseleuchte 1x LED 4,5W, 510lm

458 7563 Nickel matt **215,00 €**



LED Stehleuchte Serie Tours
EEK A++-A

1x LED 18W, 1600lm, Farbtemperatur 2700 / 3350 / 4000K einstellbar, mit Taster stufenlos dimmbar und tunable white, Acrylblende satiniert, LxBxH 250x200x1450mm.

458 8861 Nickel matt **225,00 €**



LED Deckenfluter Serie Fluente
EEK A++-A

2-flammig, getrennt schaltbar, mit Drehdimmer stufenlos dimmbar, Acrylglas satiniert, Ø 390mm, Höhe 1830mm, Auslage 550mm.

Deckenfluter 1x LED 31W, 3400lm, Farbtemperatur 2700 / 3350 / 4000K einstellbar
Leseleuchte 1x LED 7W, 700lm, 3000K

436 5574 Nickel matt **359,00 €**



LED Stehleuchte Serie Geri
EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 3000 / 3800 / 4600 / 6000K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 1330mm, Ausleger 690mm.

458 8710 Alu grau **225,00 €**



LED Stehleuchte Serie Geri
EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 3000 / 3800 / 4600 / 6000K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 1330mm, Ausleger 690mm.

458 8708 Alu natur **225,00 €**



LED Tischleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x Marken-LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, Acrylglas satiniert, LxBxH 130x130x600mm, Ø 130mm.

458 8912 Nickel matt **99,90 €**



LED Stehleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x Marken-LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, Acrylglas satiniert, Ø 230mm, Höhe 1300mm.

458 8856 Nickel matt **125,00 €**



LED Wandleuchte Serie Sten
EEK A++-A

1x LED 5W, 420lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, LxB 557x80mm, Ausladung 450mm.

458 8823 Nickel matt **89,90 €**



LED Wandleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gegensteuerung, Acrylglas satiniert, LxB 590x80mm, Ausladung 480mm.

458 8821 Nickel matt **89,90 €**





LADO
LED Wandleuchte

EEK A++-A

12W, 2900K, 1040lm, Chrom, LxBxH 40x600x60mm, Lichtaustritt direkt.

458 8624 141,60 €

18W, 2900K, 1560lm, Chrom, LxBxH 40x900x60mm, Lichtaustritt direkt.

458 8694 189,20 €



GAIA
LED Wandleuchte

EEK A++-A

12W, 2700-6000K, 1020lm, Chrom, LxBxH 40x790x110mm, Lichtaustritt direkt, inkl. Fernbedienung.

458 9125 236,80 €

15W, 2700-6000K, 1290lm, Chrom, LxBxH 40x990x110mm, Lichtaustritt direkt, inkl. Fernbedienung.

458 9126 272,50 €



ZELO
LED Deckenleuchte

EEK A++-A

18W, 2900K, 1420lm, Chrom, ØxH 290x85mm, Lichtaustritt direkt/indirekt, mit Bewegungsmelder.

458 8704 189,20 €

18W, 2900K, 1440lm, Chrom, LxBxH 300x300x80mm, Lichtaustritt direkt/indirekt.

877 1353 236,80 €



OSO
LED Deckenleuchte

EEK A++-A

8W, 2800K, 630lm, Glas teilsatiniert, ØxH 65x55mm, Lichtaustritt direkt, dimmbar Phasenan-/abschnitt.

458 6725 mattweiß 105,90 €

8W, 2800K, 630lm, Glas teilsatiniert, ØxH 65x55mm, Lichtaustritt direkt, dimmbar Phasenan-/abschnitt.

458 6726 alu matt 105,90 €



THEIA
LED Wandleuchte

EEK A++-A

18W, 2900K, 1395lm, Chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt.

- Länge 600mm
- Breite 45mm,
- Höhe (Tiefe) 80mm

458 8697 177,30 €

THEIA
LED Wandleuchte

EEK A++-A

30W, 2900K, 2325lm, Chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt.

- Länge 1200mm
- Breite 45mm
- Höhe (Tiefe) 80mm

458 8695 272,50 €





Fotograf: ALHO Holding GmbH, Morsbach DE

LED Wannenleuchte KLKF

EEK A++

Leuchtenkörper Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, elektronischer Treiber, Schutzart IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage, IK02.

20W, LxBxH 615x90x71mm 504 8248	2461lm	4000K	146,40 €
37W, LxBxH 1215x90x71mm 504 8240	4707lm	4000K	198,70 €
31W, LxBxH 1515x90x71mm 504 8254	4157lm	4000K	201,10 €
47W, LxBxH 1515x90x71mm 504 8244	5938lm	4000K	207,10 €



LED Spiegelleuchte smile-SLG

EEK A++

Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, aluminium natur, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche, elektronischer Treiber.

9W, LxBxH 600x47x82mm 447 6389	1041lm	3000K	153,50 €
18W, LxBxH 1160x47x82mm 447 6328	2082lm	3000K	222,50 €



Regiolux GmbH, Königsberg DE



© Foto: Brumberg

BRUMBERG

Objekt:
Kotte Tischkultur
Dortmund

Produkte:
ModulMax Schienenstrahler
ModulMax Einbaustrahler





LED Schienenstrahler

EEK A++-A

34W, schwenkbar 180°, drehbar 355°, nicht dimmbar, Material Aluminium/Glas/Kunststoff, inkl. Betriebsgerät, 230V, Ø 100mm, Höhe 244mm. strukturweiß

538 2423	2687lm	3000K	224,90 €
538 4172	2762lm	4000K	224,90 €

struktursilber

538 4174	2687lm	3000K	224,90 €
538 4175	2762lm	4000K	224,90 €

3-Phasen-Stromschienen

230V, Breite 36mm, Höhe 33mm, SK I. weiß

			Alu anodisiert	
118 3328	1000mm	41,70 €	118 3330	1000mm 41,70 €
118 3331	2000mm	79,50 €	118 3333	2000mm 79,50 €
118 3334	3000mm	115,30 €	118 3336	3000mm 115,30 €
118 6806	4000mm	153,20 €	118 6804	4000mm 153,20 €

Zubehör für 3-Phasen-Stromschienen

Endeinspeisung

Schutzleiter links		
118 3346	weiß	18,80 €
118 3348	Silber	18,80 €

Schutzleiter rechts		
118 3343	weiß	18,80 €
118 3345	Silber	18,80 €

Elektrischer Verbinder

118 3337	weiß	13,00 €
447 3977	Silber	13,00 €

Eckverbinder 90°

Schutzleiter innen		
118 3354	weiß	40,20 €
118 3356	Silber	40,20 €

Schutzleiter außen		
118 3357	weiß	40,20 €
118 3359	Silber	40,20 €

Mechanischer Verbinder

118 3352	weiß	8,10 €
----------	------	--------



Flexibler Verbinder

dreh- und schwenkbar 240°		
539 6322	weiß	61,90 €
539 6324	silber	61,90 €

Flexibler Verbinder

Länge 300mm		
118 3369	weiß	49,00 €
118 3371	Silber	49,00 €

Mitteinspeisung

118 3349	weiß	37,70 €
118 3351	Silber	37,70 €

Endstück

118 3372	weiß	2,50 €
118 3374	Silber	2,50 €

Deckenbefestigung

118 3342	Alu-roh	8,50 €
----------	---------	--------



**LED Einbau-Downlight
CSA 40 Flat**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 105mm, Ø 115mm, CRI 80.

EEK A+ , 14W, ET 65mm	
491 6441 3000K 1410lm	195,20 €
EEK A++ , 14W, ET 65mm	
491 6453 4000K 1490lm	195,20 €
EEK A+ , 27W, ET 75mm	
491 6477 3000K 2710lm	239,20 €
EEK A++ , 27W, ET 75mm	
491 6489 4000K 2850lm	239,20 €
EEK A+ , 36W, ET 95mm	
491 6513 3000K 3600lm	270,10 €
EEK A++ , 36W, ET 95mm	
491 6525 4000K 3790lm	270,10 €



**LED Einbau-Downlight
CSA 40**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 105mm, Ø 115mm, CRI 80.

EEK A+ , 14W, ET 105mm	
608 1901 3000K 1410lm	195,20 €
EEK A++ , 14W, ET 105mm	
608 1907 4000K 1490lm	195,20 €
EEK A+ , 27W, ET 105mm	
586 6240 3000K 2710lm	239,20 €
EEK A++ , 27W, ET 105mm	
586 6252 4000K 2850lm	239,20 €
EEK A+ , 36W, ET 122mm	
609 2438 3000K 3600lm	270,10 €
EEK A++ , 36W, ET 122mm	
609 2450 4000K 3790lm	270,10 €



**LED Einbaustrahler
CSA 60**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 125mm, Ø 134mm, CRI 80.


EEK A+ , 14W, ET 100mm	
420 1471 3000K 1410lm	220,20 €
EEK A++ , 14W, ET 100mm	
608 1942 4000K 1490lm	220,20 €
EEK A+ , 27W, ET 110mm	
586 5176 3000K 2710lm	264,20 €
EEK A++ , 27W, ET 110mm	
586 5184 4000K 2850lm	264,20 €
EEK A+ , 36W, ET 130mm	
609 2474 3000K 3600lm	295,10 €
EEK A++ , 36W, ET 130mm	
609 2486 4000K 3790lm	295,10 €



**LED Stromschienenstrahler
Jamie 300**

Leuchte 350° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Ø 80 mm, inkl. LED-Konverter, LxBxH 125x80x215mm, CRI 90.

EEK A+ , 16W, 1340lm, 3000K	
440 5339 weiß	202,30 €
440 5338 Silber	202,30 €
EEK A+ , 16W, 1400lm, 4000K	
440 5387 weiß	202,30 €
440 5386 Silber	202,30 €
EEK A+ , 26W, 2330lm, 3000K	
440 5435 weiß	202,30 €
440 5434 Silber	202,30 €
EEK A+ , 26W, 2450lm, 4000K	
440 5483 weiß	202,30 €
440 5482 Silber	202,30 €

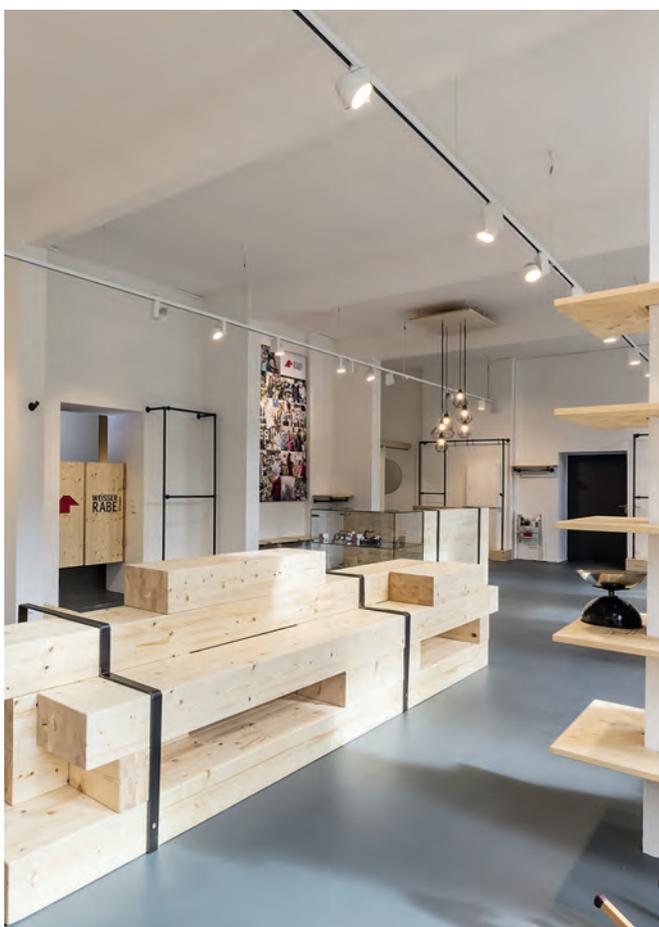

**LED Stromschienenstrahler
Bixx 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 98mm, Reflektor 50° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 109x144x164mm, CRI 80.

EEK A+ , 27W, 3000K, 2620lm	
586 5293 weiß	223,70 €
586 5292 Silber	223,70 €
EEK A++ , 27W, 4000K, 2760lm	
586 5305 weiß	223,70 €
586 5304 Silber	223,70 €
EEK A+ , 35W, 3000K, 3120lm	
586 5329 weiß	235,60 €
586 5328 Silber	235,60 €
EEK A+ , 35W, 4000K, 3280lm	
586 5341 weiß	235,60 €
586 5340 Silber	235,60 €



**LED Stromschienenstrahler
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175 mm, CRI 80.

EEK A++ , 20W, 3000K, 2330lm	
491 6861 weiß	247,50 €
491 6860 Silber	247,50 €
EEK A++ , 30W, 3000K, 3220lm	
491 6897 weiß	259,40 €
491 6896 Silber	259,40 €
EEK A++ , 40W, 3000K, 4480lm	
491 6933 weiß	271,30 €
491 6932 Silber	271,30 €
EEK A++ , 50W, 3000K, 5470lm	
447 6971 weiß	296,30 €
447 6968 Silber	296,30 €





Anbaustrahler

Calido® Clickbeam Mini

EEK A++

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring schwarz, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 50mm, Höhe 132mm.

580 4211	12W	1150lm	2800K	Ausstrahlungswinkel 34°	64,30 €
		1000lm	2800K	Ausstrahlungswinkel 21°	



Anbaustrahler

Calido® Maxi

EEK A++

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, weiß, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Frontring Aluminium-Druckguss schwarz, Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 110mm, Höhe 215 mm, Ausstrahlwinkel 38°.

231 6375	37W	3300lm	3000K	136,90 €
----------	-----	--------	-------	----------



Anbaustrahler

Triade LED

EEK A+

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, silberfarben, 90° vertikal schwenkbar, Diffusor Kunststoff (PC) UV-beständig, opal, inkl. LED und Betriebsgerät, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen, Deckenmontage.

Ausstrahlungswinkel 90°/98°, LxBxH 600x89x178mm				
433 6424	36W	3050lm	3000K	343,90 €
Ausstrahlungswinkel 88°/97°, LxBxH 600x89x178mm				
433 6425	36W	3100lm	4000K	343,90 €
Ausstrahlungswinkel 90°/99°, LxBxH 1160x89x178mm				
433 8920	60W	5250lm	3000K	517,70 €
Ausstrahlungswinkel 87°/99°, LxBxH 1160x89x178mm				
433 8921	60W	5400lm	4000K	517,70 €





PURI TRACK

EEK A++-E

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 3-Phasen Hochvolt-Schienen-System, Gehäuse aus Aluminium, für Halogenleuchtmittel mit 50mm Durchmesser befindet sich ein Deko-Ring zum Aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.

AußenØ 54mm, Länge 84mm, Höhe 99mm

607 9735	GU10	schwarz	max. 50W	35,60 €
605 6609	GU10	weiß	max. 50W	35,60 €
605 6608	GU10	silbergrau	max. 50W	35,60 €



NOBLO

EEK A++-A

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO mit passendem Adapter für das 3-Phasen Hochvolt-Schienen-System, Gehäuse aus Aluminium.

7,5W 620lm, 2700K, AußenØ 50mm, Länge 105mm, Höhe 138mm

543 9759	schwarz	59,40 €
543 9760	weiß	59,40 €
543 9761	silbergrau	59,40 €



HELIA

EEK A++-E

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler HELIA 50 mit passendem Adapter für das 3-Phasen Hochvolt-Schienen-System, Gehäuse aus Aluminium.

11W, 750lm, 3000K, AußenØ 55mm, Länge 140mm, Höhe 150mm

543 9255	schwarz	118,90 €
543 9256	weiß	118,90 €





Serie MARCO

Serie MARCO

Serie MARCO mini

Serie MARCO mini

EEK A++-A

37W, 3300lm, 3000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, weiß, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

435 9887

145,50 €

EEK A++-A

37W, 3500lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, weiß, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

435 9890

145,50 €

EEK A++-A

12W, 950lm, 2800K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, weiß, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

435 9881

53,30 €

EEK A++-A

12W, 1000lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, weiß, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

435 9884

53,30 €



Serie SIENA

Serie SIENA

EEK A++-A

15,5W, 1400lm, 4000K

LED Einbauleuchte mit integrierten LEDs, Facettenreflektor, weiß, sehr flexibel einsetzbar, von der entblenden Flurbeleuchtung bis hin zur Arbeitsplatzbeleuchtung ist alles umsetzbar, inkl. Anschlussbox mit Zugentlastung, ØxH 172x94mm.

480 6580

65,50 €

EEK A++-A

19W, 1800lm, 4000K

LED Einbauleuchte mit integrierten LEDs, Facettenreflektor, weiß, sehr flexibel einsetzbar, von der entblenden Flurbeleuchtung bis hin zur Arbeitsplatzbeleuchtung ist alles umsetzbar, inkl. Anschlussbox mit Zugentlastung, ØxH 225x100mm.

480 6579

72,70 €



Objekt:
Exelio Damré
Sprimont, Belgien

Produkte:
LESS IS MORE 27
GSUN D
SIDELITE ECO
PASCALA
CENTRYXX
LIGHTSTREAM
FLATLINER





**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Large**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

32W, 3000K, 2850lm, CRI 80

491 1160	Silber	157,10 €
491 1161	weiß	157,10 €

**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Large**

EEK A++

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

32W, 4000K, 3300lm, CRI 80

491 1166	Silber	157,10 €
491 1167	weiß	157,10 €

**LED Einbau-Downlight
Valu-Tu Flat Medium**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm..

21W, 3000K, 1720lm, CRI 80

491 1172	Silber	139,20 €
491 1173	weiß	139,20 €

**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Medium**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm..

21W, 4000K, 1990lm, CRI 80


491 1178	Silber	139,20 €
491 1179	weiß	139,20 €





Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE

REGIOLUX



LED Downlight Ioda-LDES0

EEK A+

Geeignet für Deckenstärken von 10-20mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss lackiert, verkehrsweiß, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckung aus Kunststoff mit opalen Diffusor, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor, integrierter LED-Treiber.

12W, Ø 204mm, Höhe 74mm

504 7261 1200lm 3000K **82,10 €**

504 7260 1400lm 4000K **82,10 €**

25W, Ø 204mm, Höhe 74mm

491 7571 2200lm 3000K **82,10 €**

491 7572 2600lm 4000K **82,10 €**

SYLVANIA



Downlight

EEK A++-A

START 150

12W, Deckeneinbau, Gehäuse Aluminium, Diffusor Polycarbonat weiß, Abstrahlwinkel 74°, Ø 165mm, ET 45mm, DA 150mm, IK07.

442 5407 1100lm 3000K **42,20 €**

442 5408 1175lm 4000K **42,20 €**

START 175

15W, Deckeneinbau, Gehäuse Aluminium, Diffusor Polycarbonat weiß, Abstrahlwinkel 74°, Ø 195mm, ET 55mm, DA 175mm, IK07.

442 5409 1425lm 3000K **48,90 €**

442 5410 1525lm 4000K **48,90 €**


START 205

21W, Deckeneinbau, Gehäuse Aluminium, Diffusor Polycarbonat weiß, Abstrahlwinkel 74°, Ø 220mm, ET 60mm, DA 205mm, IK07.

442 5411 1950lm 3000K **58,20 €**

442 5412 2025lm 4000K **58,20 €**

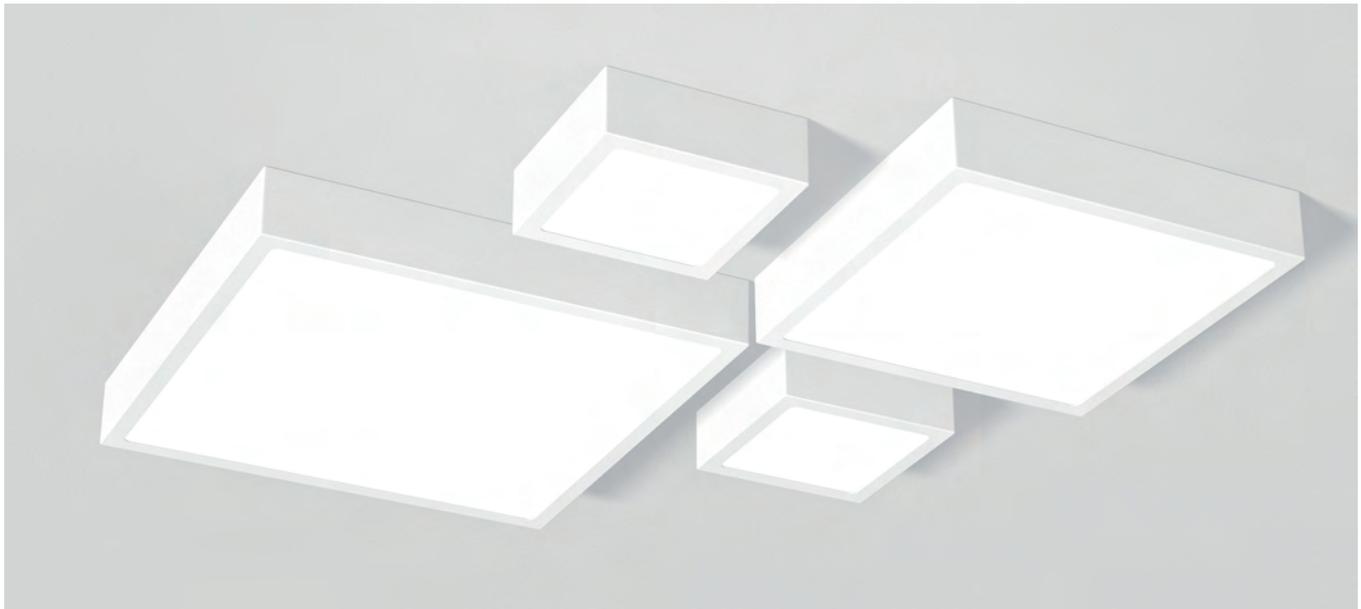


LED Anbauleuchten
Ortus Serie

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät (350mA), Ausführung auch in 4000K erhältlich.

8W, rund Ø 120mm, EEK A+ weiß matt 122 7034 630lm 3000K 83,20 € Edelstahloptik 122 7042 630lm 3000K 95,10 €	14W, rund Ø 170mm, EEK A+ weiß matt 122 7036 1000lm 3000K 107,00 € Edelstahloptik 122 7044 1000lm 3000K 118,90 €
---	--

8W, quad. 120x120mm, EEK A+ weiß matt 122 7050 630lm 3000K 89,30 € Edelstahloptik 122 7058 630lm 3000K 95,10 €	14W, quad. 170x170mm, EEK A+ weiß matt 122 7052 1000lm 3000K 113,10 € Edelstahloptik 122 7060 1000lm 3000K 118,90 €
--	---

LED Anbauleuchten
Ortus Serie

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät (700mA), Ausführung auch in 4000K erhältlich.

24W, rund Ø 225mm, EEK A weiß matt 122 7038 1750lm 3000K 166,50 € Edelstahloptik 122 7046 1750lm 3000K 184,50 €	30W, rund Ø 300mm, EEK A+ weiß matt 122 7040 2250lm 3000K 202,20 € Edelstahloptik 122 7048 2250lm 3000K 220,20 €
---	--

24W, quad. 225x225mm, EEK A weiß matt 122 7054 1750lm 3000K 172,60 € Edelstahloptik 122 7062 1750lm 3000K 119,30 €	30W, quad. 300x300mm, EEK A+ weiß matt 122 7056 2250lm 3000K 208,30 € Edelstahloptik 122 7064 2250lm 3000K 226,00 €
--	---


LED Einbauleuchten
Solido Serie

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Höhe 40mm, Strahlungswinkel 90°, Phasen-/abschnitt dimmbar, mit integriertem LED-Netzgerät (350mA).

10W, rund Ø 103mm weiß matt, EEK A+ 495 4662 800lm 6000K 59,40 € 495 4822 750lm 4000K 59,40 €	10W, rund Ø 103mm Edelstahloptik, EEK A+ 495 4823 800lm 6000K 59,40 € 485 4825 750lm 4000K 59,40 €
--	---

weiß matt, EEK A 495 4663 700lm 3000K 59,40 € 122 6902 660lm 2700K 59,40 €	Edelstahloptik, EEK A 495 4824 700lm 3000K 59,40 € 122 6901 660lm 2700K 59,40 €
--	---





LED-Anbauleuchte

EEK A++-A

Weiß, Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, 220-240V~.

Surface Circular 250

Modell	Leistung	Leuchtmenge	Farbtemperatur	Preis
621 1369	13W	920lm	3000K	34,50 €
621 1370	13W	960lm	4000K	34,50 €

mit Sensor, ØxH 250x91mm

621 1371	13W	920lm	3000K	61,90 €
621 1372	13W	960lm	4000K	61,90 €

Surface Circular 350

Modell	Leistung	Leuchtmenge	Farbtemperatur	Preis
621 1362	18W	1440lm	3000K	41,70 €
621 1363	18W	1440lm	4000K	41,70 €

mit Sensor, ØxH 350x115mm

621 1368	18W	1440lm	3000K	69,00 €
621 1373	18W	1440lm	4000K	69,00 €

Surface Circular 400

Modell	Leistung	Leuchtmenge	Farbtemperatur	Preis
621 1364	24W	1920lm	3000K	48,80 €
621 1365	24W	1920lm	4000K	48,80 €

mit Sensor, ØxH 400x120mm

621 1366	24W	1920lm	3000K	75,00 €
621 1367	24W	1920lm	4000K	75,00 €



Decken- und Wandleuchte RENZO

EEK A++-A

Weiß, Abdeckung PMMA, 180-250V AC/DC.

ØxH 280x100mm

480 5688	10,5W	800lm	3000K	42,40 €
480 6503	10,5W	800lm	4000K	42,40 €

ØxH 340x105mm

480 5689	14,5W	1100lm	3000K	54,60 €
480 6504	14,5W	1100lm	4000K	54,60 €

ØxH 390x110mm

480 5690	18,5W	1400lm	3000K	66,70 €
480 6505	18,5W	1400lm	4000K	66,70 €


ØxH 390x110mm

543 6306	22W	2000lm	3000K	95,90 €
543 6307	22W	2000lm	4000K	95,90 €

ØxH 496x137mm

543 6308	31,5W	2700lm	3000K	120,10 €
480 7427	31,5W	2700lm	4000K	120,10 €



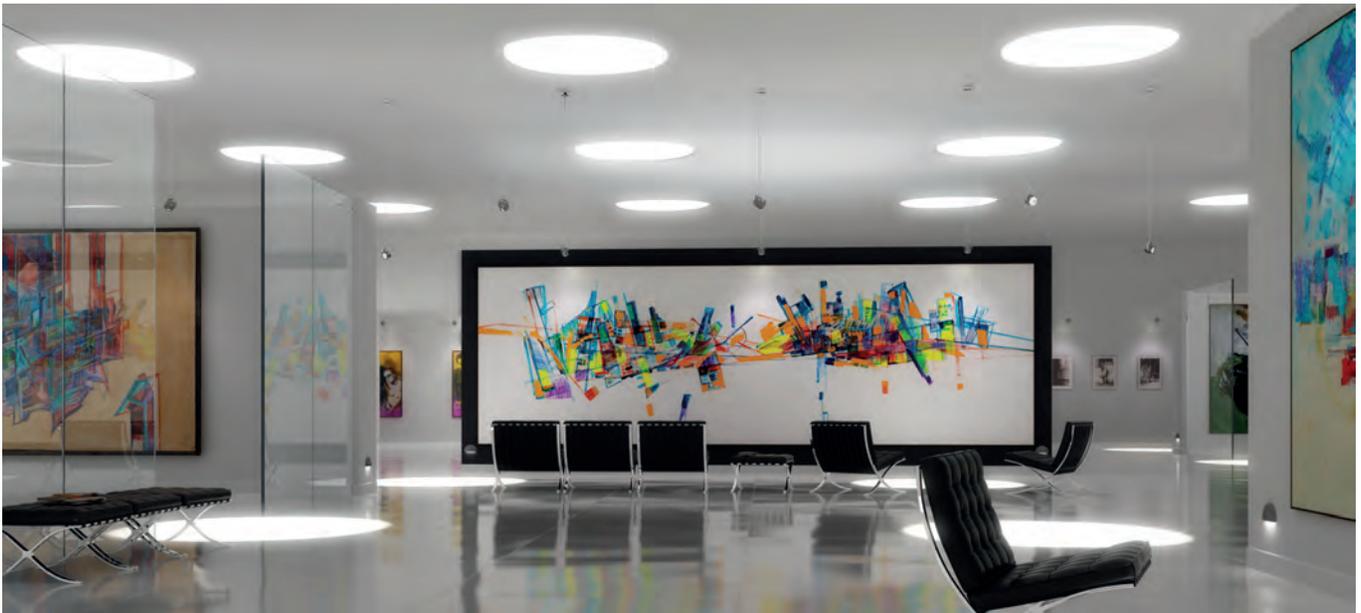

**LED Deckenleuchten
VALUNA rund**

EEK A+
15W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 220x48mm.

609 5072	1200lm	3000K	39,50 €
609 5075	1250lm	4000K	39,50 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA rund**

EEK A+
18W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 280x48mm.

609 5073	1400lm	3000K	54,10 €
609 5076	1500lm	4000K	54,10 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA rund**

EEK A+
24W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 330x48mm.

609 5074	1900lm	3000K	67,30 €
609 5077	2050lm	4000K	67,30 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA quadratisch**

EEK A+
15W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe RA>80, LxBxH 220x220x48mm.

609 5078	1200lm	3000K	39,50 €
609 5081	1250lm	4000K	39,50 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA quadratisch**

EEK A+
18W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe RA>80, LxBxH 280x280x48mm.

609 5079	1400lm	3000K	54,10 €
609 5082	1500lm	4000K	54,10 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA quadratisch**

EEK A+
24W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe RA>80, LxBxH 330x330x48mm.

609 5080	1900lm	3000K	67,30 €
609 5083	2050lm	4000K	67,30 €





MEDO 30 CW

EEK A++-A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, DALI, Material Aluminium / Polycarbonat, Abstrahlwinkel 105°, Ø 285mm, Höhe 92mm.

16W, 1600/1800lm, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter

543 9780	schwarz	296,30 €
543 9781	weiß	296,30 €
543 9782	silbergrau	296,30 €

MEDO 40 CW

EEK A++-A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, DALI, Material Aluminium / Polycarbonat, Abstrahlwinkel 105°, Ø 380mm, Höhe 92mm.

31W, 3100/3200lm, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter

543 9783	schwarz	415,30 €
543 9784	weiß	415,30 €
543 9785	silbergrau	415,30 €

MEDO 60 CW

EEK A++-A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, DALI, Material Aluminium / Polycarbonat, Abstrahlwinkel 105°, Ø 600mm, Höhe 92mm.

40W, 3800/4200lm, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter

543 9786	schwarz	653,30 €
543 9788	weiß	653,30 €
543 9787	silbergrau	653,30 €

MEDO 90 CW

EEK A++-A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, DALI, Material Aluminium / Polycarbonat, Abstrahlwinkel 105°, Ø 900mm, Höhe 95mm.

78W, 9500/10225lm, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter

171 4470	schwarz	1426,80 €
171 4381	weiß	1426,80 €
171 4472	silbergrau	1426,80 €



Abhäng-Set 1,5m

Abhäng-Set für MEDO runde Pendelleuchte 1,5m, 5-adrig.

432 4583	schwarz	41,50 €
432 4584	weiß	41,50 €
432 4585	silbergrau	41,50 €



Abhäng-Set 5m

Abhäng-Set für MEDO runde Pendelleuchte 5m, 5adrig.

543 9829	schwarz	95,10 €
543 9827	weiß	95,10 €
543 9828	silbergrau	95,10 €


Einbau-Downlight
EEK A+
Toledo Flat Round

3000K, weiß, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA opal, Federbefestigung, inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250mm.

ØxH 148x2mm, DA 128mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110°			
236 7196	5W	390lm	36,40 €
ØxH 190x2,5mm, DA 170mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110°			
236 7197	7,9W	740lm	47,10 €
ØxH 255x3mm, DA 234mm, HE 30-56mm, Abstrahlwinkel 110°			
236 7198	18W	1650lm	68,50 €
ØxH 317x3mm, DA 288mm, HE 31-54mm, Abstrahlwinkel 108°			
491 2020	23W	2150lm	106,00 €
ØxH 495x6mm, DA 470mm, HE 40-59mm, Abstrahlwinkel 113°			
536 3285	35W	3550lm	170,30 €

Toledo Flat Square

LxBxH 110x110x3mm, LA/BA 96mm, HE 27-56mm, Abstrahlwinkel 107°			
491 2021	4,7W	370lm	36,40 €
LxBxH 172x172x3mm, LA/BA 156mm, HE 28-56mm, Abstrahlwinkel 108°			
491 2022	8W	730lm	47,10 €
LxBxH 225x225x3mm, LA/BA 208mm, HE 29-56mm, Abstrahlwinkel 108°			
491 2023	18W	1600lm	68,50 €
LxBxH 300x300x3mm, LA/BA 280mm, HE 31-56mm, Abstrahlwinkel 108°			
432 4279	22W	2050lm	106,00 €


**Decken- und Wandleuchten
Flat Slim**
EEK A+

3000K, weiß, Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Befestigung Diffusor mit Bajonettverschluss, Phasenan-/abschnitt dimmbar (10-100%).

21W, 1500lm, ØxH 300x63mm
542 0990 **296,30 €**

27W, 2200lm, ØxH 400x70mm
231 4701 **470,10 €**


**Decken- und Wandleuchten
Home 501**
EEK A+

3000 / 4000 / 5700K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert, Farbtemperatur mit integriertem Schaltelement einstellbar, werksseitig auf 4000K eingestellt.

11W, 1200lm, ØxH 250x48mm
580 4227 **82,10 €**

24W, 2600lm, ØxH 400x63mm
580 4229 **185,60 €**


**Decken- und Wandleuchten
Home 504**
EEK A+

3000K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Bajonettbefestigung, Gehäuse Aluminium, Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert.

25W, 1850lm, ØxH 298x51mm
524 8560 **149,90 €**


35W, 2600m, ØxH 400x67mm
524 8565 **249,90 €**


**Decken- und Wandleuchten
Home 505**
EEK A+

4000K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert.

15W, 1450lm, ØxH 220x53mm
524 8563 **69,00 €**



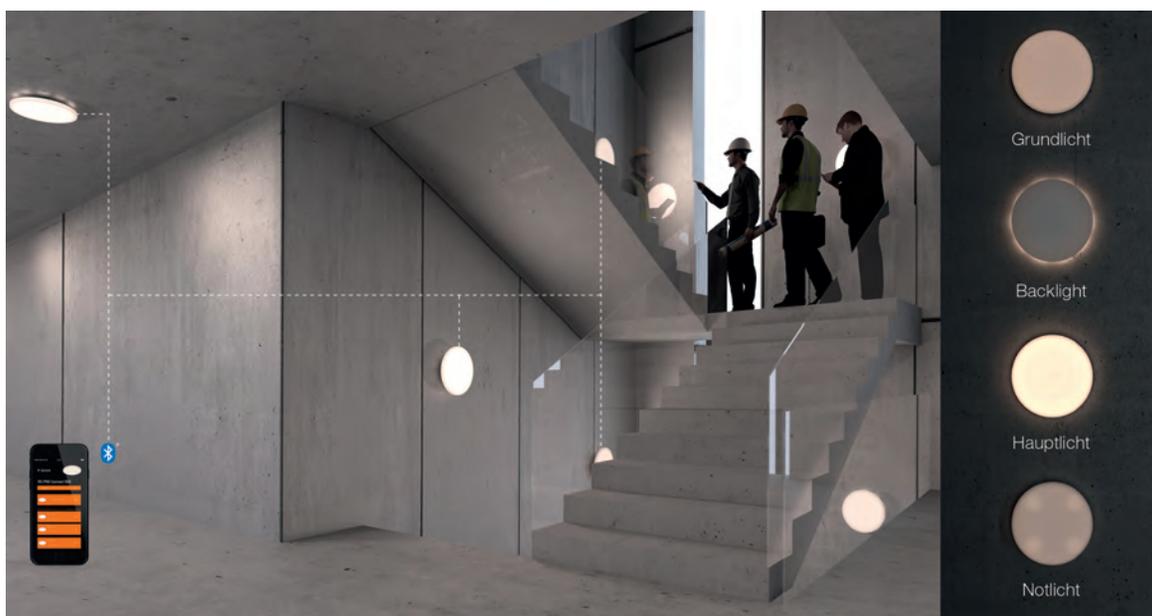

RS PRO Connect R-Serie
Das digitale Leuchtsystem

LED-Sensor-Innenleuchte, 360° HF-Sensor, Ø 1-10m Reichweite, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, 10-50% Grundlicht, 50-100% Hauptlicht, Backlight-Funktion, inkl. Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion, UV-beständiger Kunststoff mit PC-Abdeckung, auch als Slave-Version ohne Bewegungsmelder erhältlich, IK07.

Optionales Notlichtmodul
453 9215 **83,30 €**

RS PRO Connect R20 Q
EEK A++-A

16W, LxBxH 300x300x55mm
mit Sensor
453 9223 3000K 1900lm **296,30 €**
453 9222 4000K 1950lm **296,30 €**
ohne Sensor
453 9229 3000K 1900lm **272,50 €**
453 9228 4000K 1950lm **272,50 €**



RS PRO Connect R30 Q
EEK A++-A

24,5W, LxBxH 350x350x55mm
mit Sensor
453 9225 3000K 3070lm **368,90 €**
453 9224 4000K 3150lm **368,90 €**
ohne Sensor
453 9231 3000K 3070lm **345,10 €**
453 9230 4000K 3150lm **345,10 €**



RS PRO Connect R10
EEK A++-A

9W, ØxH 300x55mm
mit Sensor
453 9216 3000K 1100lm **236,80 €**
453 9217 4000K 1130lm **236,80 €**
ohne Sensor
453 9233 3000K 1100lm **213,00 €**
453 9232 4000K 1130lm **213,00 €**



RS PRO Connect R20
EEK A++-A

16W, ØxH 350x55mm
mit Sensor
453 9219 3000K 1950lm **296,30 €**
453 9218 4000K 2000lm **296,30 €**
ohne Sensor
453 9235 3000K 1950lm **272,50 €**
453 9234 4000K 2000lm **272,50 €**



RS PRO Connect R30
EEK A++-A

24,5W, ØxH 420x55mm
mit Sensor
453 9221 3000K 3120lm **368,90 €**
453 9220 4000K 3200lm **368,90 €**
ohne Sensor
453 9227 3000K 3120lm **345,10 €**
453 9226 4000K 3200lm **345,10 €**




LED Panel PFM
EEK A++-A

LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus besonders robustem Polystyrol, Spannung 220-240V~.

30W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 9mm			
622 9862	3000lm	3000K	90,40 €
622 9863	3000lm	4000K	90,40 €

40W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 9mm			
622 9875	4000lm	3000K	94,60 €
622 9876	4000lm	4000K	94,60 €

UGR<19

33W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 9mm			
622 9867	3100lm	3000K	103,50 €
622 9868	3600lm	4000K	103,50 €

DALI

40W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 9mm			
622 9879	4000lm	3000K	159,30 €
622 9880	4000lm	4000K	159,30 €

DALI UGR<19

33W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 9mm			
622 9871	3300lm	3000K	182,10 €
622 9872	3600lm	4000K	182,10 €

LED Anbauleuchten
EEK A++-A


Für Einzel- und Lichtbandanwendungen, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Aluminium, Spannung 220-240V~.

25W, Abstrahlwinkel 70°, Länge 1488mm, Breite 120mm, Höhe 40mm			
621 1404	3100lm	3000K	226,10 €
621 1405	3300lm	4000K	226,10 €

34W, Abstrahlwinkel 70°, Länge 1199mm, Breite 120mm, Höhe 40mm			
621 1402	3800lm	3000K	226,10 €
621 1403	4200lm	4000K	226,10 €

48W, Abstrahlwinkel 70°, Länge 1488mm, Breite 120mm, Höhe 40mm			
621 1406	5300lm	3000K	302,30 €
621 1407	5700lm	4000K	302,30 €



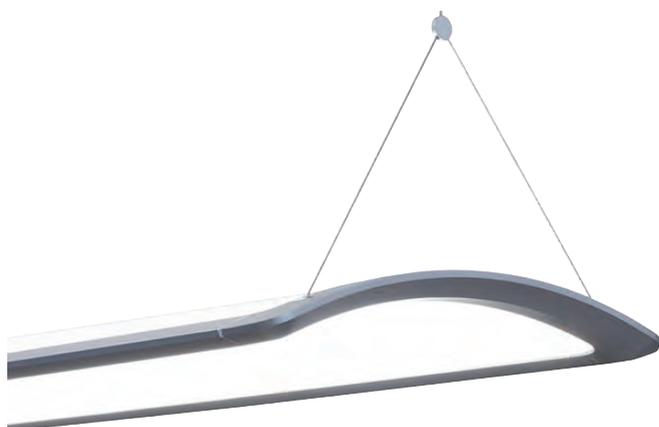

Curvelyte-LED

EEK A++-A

Gleichmäßige Lichtverteilung, inkl. DALI (Switch-dimm) dimmbar, 230V.

- Länge 1265mm
- Breite 336mm
- Höhe 45mm
- UGR<19
- IK06

Gehäusefarbe **weiß**

877 0603	55W	5300lm	3000K	630,60 €
877 0604	55W	5800lm	4000K	630,60 €



Stehleuchte

EEK A++-A

107W, inkl. DALI (Switch-dimm) dimmbar, Kopf und Stange aus Aluminium, Stahlständer, mit 3m Kabel inkl. Stecker.

- Kopf 690x397x25mm
- Stativ 480x460x16mm
- Pole 55x35x2030mm

Gehäusefarbe **weiß**

877 1846	14100lm	4000K	1339,30 €
-----------------	---------	-------	------------------



Curvelyte-LED

EEK A++-A

Gleichmäßige Lichtverteilung, inkl. DALI (Switch-dimm) dimmbar, 230V.

- Länge 1265mm
- Breite 336mm
- Höhe 45mm
- UGR<19
- IK06

Gehäusefarbe **schwarz**

877 0601	55W	5000lm	3000K	630,60 €
877 0602	55W	5450lm	4000K	630,60 €



LED Panel Flat R1S
up-light UGR<19

EEK A++-A



40W, LxBxH 1200x200x16mm, inkl. Betriebsgerät sowie Baldachin und Seilabhangung (ca. 1,5m), Lichtaustritt direkt/indirekt, Gehäuse Aluminium, für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendbegrenzung (UGR<19), IK07.

318 3448	3600lm	3000K	249,90 €
318 3412	3800lm	4000K	249,90 €



LED Panel Flat R2S
UGR<19

EEK A++-A




38W, LxBxH 1245x308x9mm, inkl. Betriebsgerät, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Gehäuse Aluminium lackiert weiß, für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendbegrenzung (UGR<19), IK07.

790 6835	3600lm	3000K	280,80 €
790 6838	4000lm	4000K	280,80 €

LED-Stehleuchte
EEK A++-A

100W, 9000lm, 4000K, LxBxH 630x300x1992mm, inkl. Betriebsgerät, dimmbar, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Gehäuse Aluminium, für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendbegrenzung (UGR<19).

318 7823 **827,10 €**



LED Panel Flat R2
EEK A++-A

40W, LxBxH 1245x308x12mm, inkl. Betriebsgerät dimmbar 1-10V, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Gehäuse Aluminium, lichtstarke Einbaulösung für gängige Modulecken 625, IK07.

430 1016	3600lm	3000K	309,40 €
430 1015	4000lm	4000K	309,40 €



LED Panel Q2S UGR<19 DALI
EEK A++-A

28W, LxBxH 622x622x9mm, inkl. Betriebsgerät, DALI dimmbar, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Gehäuse Aluminium, für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendbegrenzung (UGR<19), IK07.

435 9817	3600lm	3000K	329,60 €
435 9818	4000lm	4000K	329,60 €



LED Panel Q2S DALI
EEK A++-A

40W, LxBxH 622x622x9mm, inkl. Betriebsgerät, DALI dimmbar, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Gehäuse Aluminium, lichtstarke Einbaulösung für gängige Modulecken 625, IK07.

435 9813	4000lm	3000K	317,70 €
435 9814	4500lm	4000K	317,70 €





**LED Glas Panel
EEK A++-A**

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium lackiert, Glas klar, PMMA Diffusorscheibe weiß, Ø 160mm, Höhe 40mm, Einbaudurchmesser 120mm, Abstrahlwinkel 120°.

790 6968 10W 820lm 3000K **30,90 €**

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium lackiert, Glas klar, PMMA Diffusorscheibe weiß, LxBxH 160x160x40mm, Deckenausschnitt 122x122mm, Abstrahlwinkel 120°.

790 6956 10W 870lm 3000K **32,10 €**

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-15-350mA - Bitte separat bestellen.

790 6937 EL-15-350 nicht dimmbar **26,20 €**
790 6896 EL-15-350D dimmbar Phasenabschnitt **40,50 €**



**LED Panel
EEK A++-A**

Konzipiert für den energiesparenden 1:1 Austausch von doppelflamrigen Decken- und Rasterleuchten. Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung ($UGR \leq 19$). Mit einer Leuchtdichte von $< 3000 \text{ cd/m}^2$ bei $\gamma \geq 65^\circ$ ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

- inkl. Betriebsgerät (SELV)
- nicht dimmbar
- Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Microprismenscheibe
- Abmessungen (LxBxH): 1500x300x9mm
- Deckenausschnitt (LxB) als Einbauleuchte: 1480x278mm
- Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 1475x275mm
- Farbwiedergabe: $R_a > 80$, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)


435 9808 38W 4000lm 4000K **309,40 €**


Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör:
Aufbaurahmen

Ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel R3S $UGR \leq 19$.

Lieferung inklusive 6 Schrauben und 6 Dübel
 Material: Alu weiß lackiert
 Abmessungen (LxBxH): 1513x313x50mm

435 9982 **69,00 €**

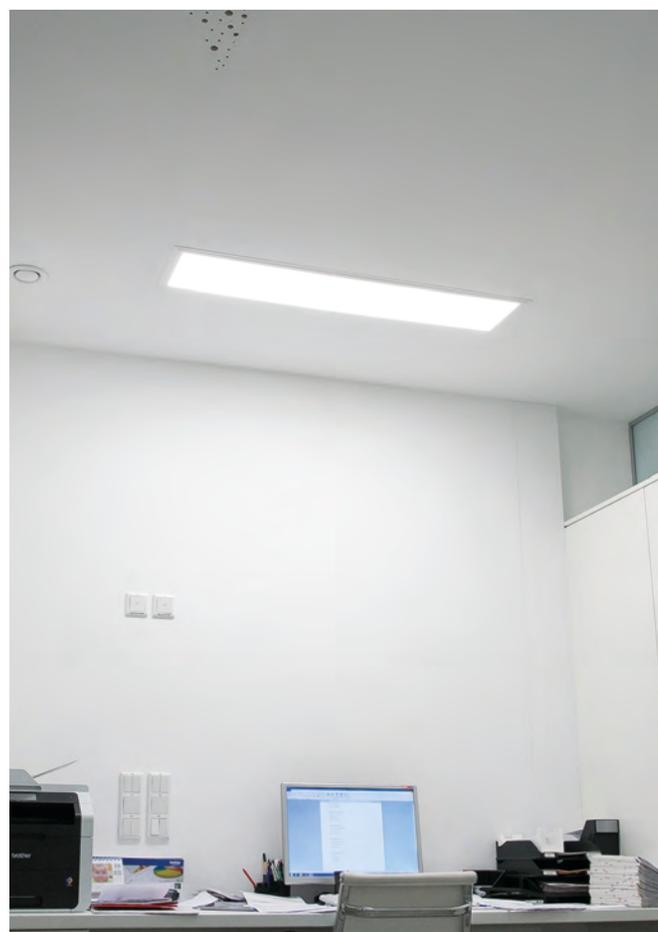

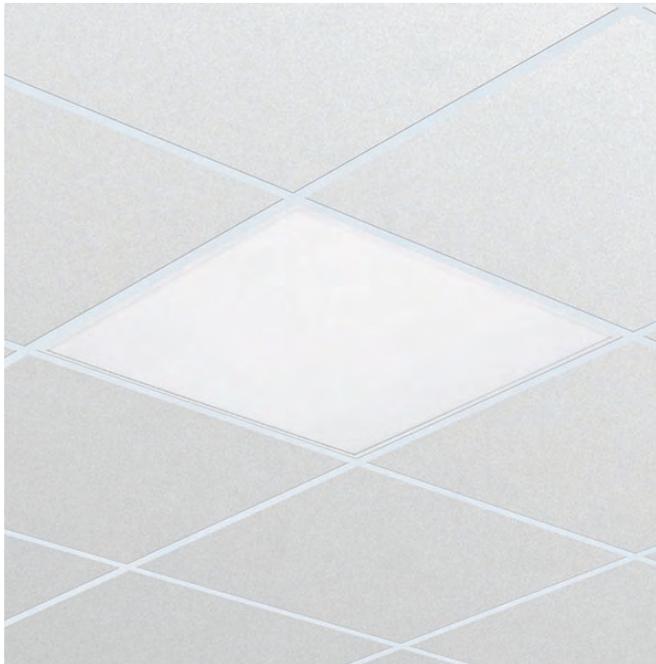

LEDINAIRE Einlegeleuchte

EEK: A++-A

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

- Länge 622mm
- Breite 622mm
- Höhe 39mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät schaltbar
- Gehäuse strangepresstes Aluminium
- Schlagfestigkeit IK02
- Abstrahlwinkel 80°
- Schnellsteckverbinder 2-polig
- Garantie 3 Jahre

567 8840 38W 3400lm 4000K **117,80 €**



CoreLine Panel

In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opals Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten.

- Länge 622mm
- Breite 622mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät schaltbar
- Gehäuse Aluminium
- Schlagfestigkeit IK03
- Abstrahlwinkel 90°

Höhe 32mm, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung

121 8508 33W 3400lm 3000K **177,30 €**
121 8507 33W 3600lm 4000K **177,30 €**

Höhe 36mm, Schnellsteckverbinder 3-polig, UGR>19

171 4593 35W 4300lm 4000K **213,00 €**





LED Einbauleuchte TENO EEK A++

35W, 4015lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 597x597x102mm
440 1123 **308,20 €**

LxBxH 622x622x102mm
440 1125 **308,20 €**

LED Einbauleuchte TENO EEK A++

34W, 3922lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 1197x297x86mm
440 1122 **302,30 €**

LxBxH 1247x310x86mm
440 1275 **296,30 €**

LED Einbauleuchte TENO EEK A++

62W, 7315lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 1197x597x102mm
440 1124 **522,40 €**

LxBxH 1247x622x102mm
440 1126 **516,50 €**

LED Einbauleuchte panella EEK A++

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Aluminium, Rahmen weiß gepulvert, Lichtverteilung direkt strahlend, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 13mm, IK02. Befestigung auf Anfrage.

35W, Diffusor micro-prismatisch
504 7535 3600lm 3000K **166,00 €**
504 7538 3800lm 4000K **166,00 €**

35W, Diffusor opal
504 7534 3900lm 3000K **154,10 €**
491 9502 4100lm 4000K **154,10 €**



Fotograf: Dan Ax, Frankfurt/Main DE



LED Pendelleuchte panella EEK A++

34W, 4260lm, 4000K, Aluminium-Rahmen, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe, externer LED-Treiber im Baldachin integriert, inkl. Abhängung, Spannung 230V~.

LxBxH 1195x295x13mm
504 8342 **230,90 €**

LED Pendelleuchte stail-SHPI EEK A++

Gehäuse Stahlblech, weißaluminium, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtendelnd nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK03.

29W, LxBxH 1240x198x37mm
490 6522 4084lm 4000K **391,50 €**

46W, LxBxH 1540x198x37mm
490 6523 6669lm 4000K **462,90 €**

Abhängung nur mit Pendelset
445 1819 **54,70 €**





Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625

Sidelite® ECO

EEK A++

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, externes Betriebsgerät, Länge 622mm, Breite 622mm, Einbautiefe (HE) 160mm.

Diffusor Kunststoff opal				
843 7617	29W	3350lm	3000K	129,70 €
843 7618	29W	3600lm	4000K	129,70 €

Diffusor Kunststoff mikroprismatisch (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1)				
843 7621	29W	3400lm	3000K	141,60 €
843 7622	29W	3750lm	4000K	141,60 €



Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken

Sonis EVO

EEK A+

Gehäuse Metall pulverbeschichtet, weiß, Alea Optik System: Reflektorstruktur mit Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA, für blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern.

Modul 600, Länge 596mm, Breite 596mm, Einbautiefe (HE) 27mm					
580 4797	26W	3450lm	4000K	on/off	201,10 €
542 0576	30W	3450lm	4000K	DALI	260,60 €

Modul 625, Länge 621mm, Breite 621mm, Einbautiefe (HE) 27mm					
542 0573	30W	3450lm	4000K	on/off	201,10 €
542 0572	30W	3450lm	4000K	DALI	260,60 €




Decken-Einlegeleuchte

Optico DALI

EEK A++

Für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625x625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtgehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, LED-Konverter inklusive (mit DALI Dimmung).

Länge 617mm, Breite 617mm, Höhe 50mm				
435 9969	42W	4560lm	4000K	462,90 €

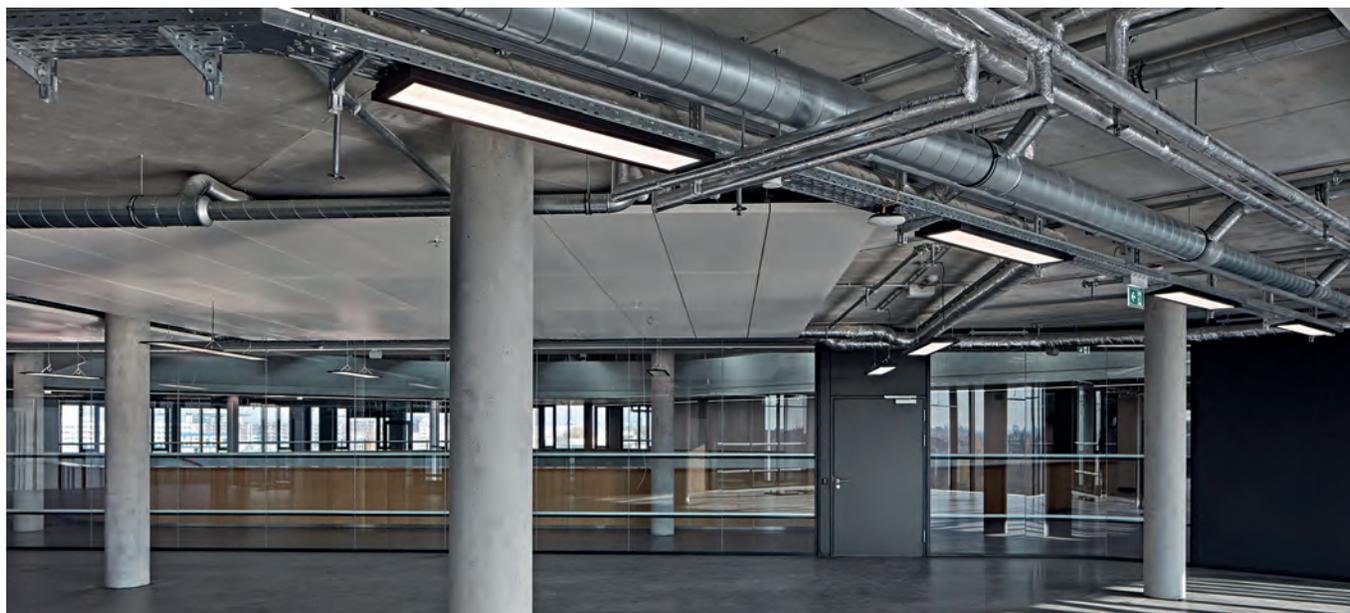

SL629 PL PRISM D/I

504 8381

416,50 €

EEK A++-A

69W, 8410lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech grau, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt oder direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x 42°/52°, LxBxH 1544x273x29mm.



SL629 PL PRISM D/I

504 8379

366,50 €

EEK A++-A

54W, 6230lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech grau, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt oder direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x 41°/52°, LxBxH 1244x273x29mm.



SL629 PL PRISM D/I

504 8380

366,50 €

EEK A++-A

69W, 8410lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech grau, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt oder direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x 42°/52°, LxBxH 1544x273x29mm.



SL629 PI PRISM D/I

504 8378

317,70 €

EEK A++-A

54W, 6230lm, 4000K, LED-Betriebsgeräte stromgesteuert, Gehäusefarbe grau, Material Kunststoff strukturiert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Lichtverteilung symmetrisch, Abstrahlwinkel 2x 41°/52°, LxBxH 1244x273x29mm.



SL630 AB PRISM

504 8387

416,50 €

EEK A++-A

40W, 4730lm, 4000K, DALI dimmbar, LED-Betriebsgeräte stromgesteuert, Gehäusefarbe grau, Material Stahl, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Abstrahlwinkel 2x 36°/47°, LxBxH 1274x373x50mm.



SL630 AB PRISM

504 8386

366,50 €

EEK A++-A

49W, 6140lm, 4000K, DALI dimmbar, LED-Betriebsgeräte stromgesteuert, Gehäusefarbe grau, Material Stahl, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch, Abstrahlwinkel 2x 37°/46°, LxBxH 1574x373x50mm.




LED Einbauleuchte
EEK A++-A

Für Deckenmodul 625, Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9016), Wanne aus opal satiniertem UV-stabilisiertem Polycarbonat, transluzent, direkt- und leicht indirekt strahlend, mit mittig eingefasster mikroprismatischer Scheibe aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, LxBxH 622x622x84mm.

mit elektronischem Konverter			
509 5714	4545lm	4000K	407,70 €
mit elektronischem DALI-Konverter			
509 5745	4545lm	4000K	436,50 €


LENSES
EEK A++-A

LED-Pendelleuchte mit quadratischen, 4-reihigen Linsenoptikarrays, Aluminium-Strangpressprofil, weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9016), Lichtfarbe 840, Spannung 220-240V.

mit elektronischem Konverter			
664 9967	7440lm		449,30 €
mit elektronischem DALI-Konverter			
664 9970	7440lm		501,70 €


LENSES-S
EEK A++-A

LED-Stehleuchte direkt- indirekt strahlend, Leuchtenkopf aus Aluminiumdruckguss, weiß, pulverbeschichtet, Stativ aus stranggepresstem Aluminium mit geschlossenem Querschnitt für optimale Stabilität, Stativfuß aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Leuchtenfüßen und Aussparung für Schreibtischfüße, direkt-indirekt getrennt schaltbar, Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung.

LxBxH 560x330x1950mm			
447 9272	120W	19880lm	4000K 1125,00 €



LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A+

20W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 597x80mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

495 4827	1900lm	4000K	59,40 €
495 4826	1805lm	3000K	59,40 €

LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A+

28W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 897x80mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

495 4830	2700lm	4000K	83,20 €
495 4829	2565lm	3000K	83,20 €

LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A+

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 1197x80mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

495 4811	3500lm	4000K	107,00 €
495 4810	3325lm	3000K	107,00 €



LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A++

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 1500x80mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

122 7138	3850lm	4000K	130,80 €
122 7137	3650lm	3000K	130,80 €

LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A+

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 913x120mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

495 4831	3100lm	4000K	130,80 €
461 3807	2900lm	3000K	130,80 €

LED Anbauleuchten

Dardo Serie

EEK A+

48W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung seitlich von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, LxB 1500x120mm, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

495 4813	4700lm	4000K	178,40 €
461 3792	4400lm	3000K	178,40 €



LINEAR Compact High Output EEK A+++

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, ohne Schalter, BxH 24x36mm.

10W, L 573mm	
621 1511 1000lm 3000K	34,50 €
621 1512 1000lm 4000K	34,50 €

15W, L 873mm	
621 1513 1500lm 3000K	35,10 €
621 1514 1500lm 4000K	35,10 €

20W, L 1173mm	
621 1507 2000lm 3000K	44,00 €
621 1508 2000lm 4000K	44,00 €

25W, L 1473mm	
621 1509 2500lm 3000K	51,20 €
621 1510 2500lm 4000K	51,20 €



LINEAR Compact Switch EEK A+++

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit Schalter, BxH 28x36mm.

4W, L 313mm	
621 1517 400lm 3000K	17,90 €
621 1518 450lm 4000K	17,90 €

8W, L 573mm	
621 1519 800lm 3000K	20,70 €
621 1520 800lm 4000K	20,70 €

12W, L 873mm	
621 1521 1200lm 3000K	22,30 €
621 1522 1200lm 4000K	22,30 €

14W, L 1173mm	
621 1515 1400lm 3000K	27,10 €
621 1516 1500lm 4000K	27,10 €



LINEAR Compact Button EEK A+++

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit rückseitiger Verdrahtung, BxH 27x38mm.

10W, L 575mm	
621 1527 1000lm 3000K	38,10 €
621 1528 1000lm 4000K	38,10 €

20W, L 1175mm	
621 1523 2000lm 3000K	44,00 €
621 1524 2000lm 4000K	44,00 €

25W, L 1475mm	
621 1525 2500lm 3000K	51,20 €
621 1526 2500lm 4000K	51,20 €



LINEAR Ultra Output EEK A+++

220-240V~, weiß, Stahl, Abstrahlwinkel 110°, mit rückseitiger Verdrahtung, BxH 62x74mm.

33W, L 1168mm	
767 6966 3700lm 3000K	91,60 €
767 6967 4000lm 4000K	91,60 €

30W, L 1458mm	
621 1647 3500lm 3000K	109,50 €
621 1648 3800lm 4000K	109,50 €

46W, L 1458mm	
621 1649 5000lm 3000K	128,50 €
621 1650 5500lm 4000K	128,50 €

60W, L 1458mm	
767 6965 6600lm 3000K	147,60 €
767 6964 7100lm 4000K	147,60 €





COMBILITE® LED-F
EEK A++-A

LED-Lichtleiste mit Klemme für Festanschluss, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 980lm, L 580mm
540 2506 **107,10 €**

18W, 1850lm, L 1180mm
540 2511 **142,80 €**



COMBILITE® LED-N
EEK A++-A

LED-Lichtleiste mit Anschlussleitung, Euro-Flachstecker und Schalter, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 1100lm, L 620mm
491 7547 **128,50 €**

18W, 2050lm, L 1220mm
491 7548 **171,40 €**



COMBILITE® LED-E
EEK A++-A

LED-Lichtleiste mit System-Steckverbinder für Bandanordnung, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

18W, 1850lm, L 1180mm
540 2510 **142,80 €**





© Foto: Gerhard Hagen, Bamberg

REGIOLUX

Objekt:
Kunststoffwerk Mauer
Drei Gleichen

Produkte:
LICHTBANDSYSTEM
SDT, SDGOB, SDGLK





LED Geräteträger SDGLK

EEK A++

56-31W, 8264-5022lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, geeister Diffusor aus PMMA mit innenliegenden Längsprismen, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x63x54mm

440 1133

236,80 €



LED Geräteträger SDGOB

EEK A++

53-30W, 8188-4958lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens.Optic aus PMMA, 3-reihige LED-Anordnung, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x55x37mm

440 1139

265,40 €



Tragschiene SDT


Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifem Stahlblech, vorverzinkt, verkehrsweiß, wahlweise bestückbar mit Geräteträgern LED, T5 oder T8, IP20/40/54.

LxBxH 1535x63x46mm	LxBxH 3070x63x46mm	LxBxH 4605x63x46mm
428 5163 36,40 €	428 4609 49,00 €	428 4613 67,60 €

Zubehör o. Abb.

428 2031	SDH	Kettenaufhänger für SDT	3,60 €
428 2030	SDD_ME	Befestigung SDT an Decke	3,60 €
428 4616	SDTE_VW	Stirnseite für SDT, ATS	3,00 €
428 6339	SDTVL_ME	Verbinder für SDT	5,40 €
428 4854	SDTA	Buchse 7-polig 5/7x1,5-2,5mm ²	10,60 €
428 4588	SDBK_1500	Blindabdeckung Kunststoff vw	5,40 €



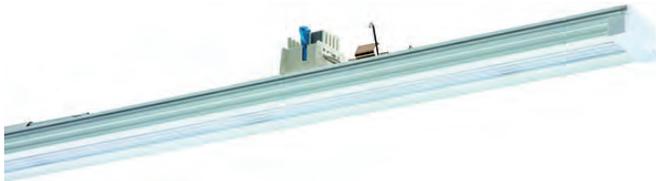

LED Geräteträger

Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, bestückt mit Mid-Power-LEDs, Prismenoptik mit breit strahlender Lichtverteilung, aus klarem, UV-beständigem PMMA, Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für IP54, Breite Geräteträger identisch mit Tragschiene.

1 LED-Reihe, max. 55W, 4000K, LxBxH 1500x67x66mm
Lichtstrom 10-stufig einstellbar max. 8300lm

191 9524 **219,20 €**

2 LED-Reihen, max. 100W, 4000K, LxBxH 1500x67x66mm
Lichtstrom 10-stufig einstellbar max. 15500lm

191 9527 **315,60 €**



Tragschiene VLTM...-5

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, weiß, flexibel abgreifbare Stromführung 5x2,5mm².

Breite 64mm, Höhe 50mm

191 9548	Länge 1500mm	29,50 €
191 9549	Länge 3000mm	49,30 €
191 9550	Länge 4500mm	67,60 €


Blindstück VLBKM1500

aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar.
191 9584 weiß **6,40 €**

1) Tragschienenenddeckel VLTE

für Tragschiene, Kunststoff, weiß.

415 0238 1 Stück **1,20 €**

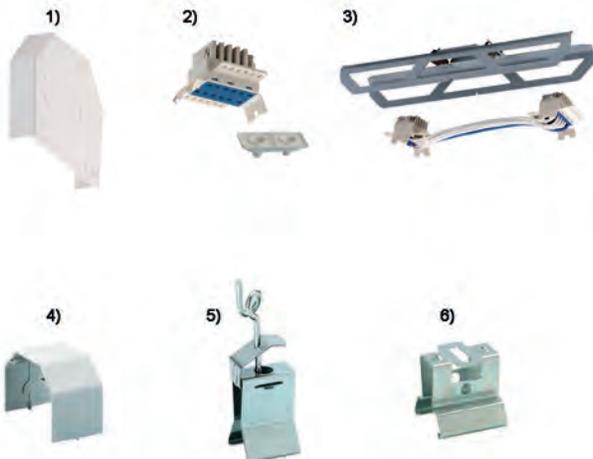

Tragschienezubehör

2) Netzeinspeisteil VLNE-5S

für starre eindrähtige Leitungen bis max. 2,5mm², inkl. Tülle.

452 7173 5-polig **4,90 €**

3) Tragschiennenverbinder VLTV-5

Innenliegend, mechanisch und elektrisch, Leitungslänge 200mm.

452 7174 el. Verbinder 5-polig **10,60 €**

4) Tragschiennenverbinderdichtung VLTVD

Dichtung, weiß, an den Verbindungsstellen für Tragschiene, dadurch IP54.

452 7142 1 Stück **1,40 €**

5) Tragschienaufhänger

Aufhänger, mit Einstellmutter für Tragschiene VLT, max. Belastung 20kg.

415 0239 VLTHA 1 Stück glanzverzinkt **2,90 €**

6) Deckenbefestiger

Aufhänger für Deckenmontage, Deckenabstand 22mm, max. Belastung 20kg

415 0236 VLTHD 1 Stück glanzverzinkt **1,40 €**



ClickLUX ROCKET

EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 76W, DGV 6x1,5mm² + 1x2,5mm², Material Aluminium und PC, Abdeckung diffus, DALI dimmbar + Schiebeschalter, **Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K**, 220-240V, LxBxH 2000x67x47mm.

549 6894 11500lm 90° 334,70 €
549 6893 11800lm 30° 334,70 €



ClickLUX RELIGHT 90°

EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 58W, DGV 5x2,5mm², Material Aluminium, DIP-Funktion, Gehäusefarbe silber, **Farbtemperatur 4000 oder 5000K**, 8700lm, 220-240V, LxBxH 1528x67x65mm.

568 0871 4000K 90° 169,80 €
568 0870 5000K 90° 169,80 €



ClickLUX RELIGHT 20°

EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 58W, DGV 5x2,5mm², Material Aluminium, DIP-Funktion, Gehäusefarbe silber, **Farbtemperatur 4000 oder 5000K**, 9300lm, 220-240V, LxBxH 1528x67x65mm.

568 0869 4000K 20° 182,20 €
568 0875 5000K 20° 182,20 €



ClickLUX RELIGHT DALI

EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 58W, DGV 7x2,5mm², Material Aluminium, DALI dimmbar, Gehäusefarbe silber, **Farbtemperatur 4000 oder 5000K**, 8700lm, 220-240V, LxBxH 1528x67x65mm.

568 4212 4000K 90° 221,90 €
568 0873 5000K 90° 221,90 €



Leermodul

für ClickLUX ROCKET

Mit DGV 6x1,5mm² + 1x2,5mm², Länge 1000mm, hochwertiges Gehäuse aus Aluminium, Montageklammern verschiebbar, staub- und spritzwassergeschützt, IP54.

549 6895 97,90 €



Anschluss-Set

für ClickLUX ROCKET

Enthält:
• Anschlussstecker mit Klemmen
• 2x Endkappe
• 2x Abhänger
• Dichtungsclip

549 6890 31,00 €



Blendbegrenzung

für ClickLUX ROCKET

UGR<19.

549 6892 62,00 €



Kettenabhänger

für ClickLUX ROCKET

Für die Montage mit Kette.

549 6891 7,20 €

High Performance Lichtbandsystem

ClickLUX
ROCKET



LED Lichtband-Sanierungseinheit

ClickLUX
RELIGHT


 IndustryLUX
TUBOLA

TUBOLA 600 K3
EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 600mm, Lichtstrom 1600lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, **Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K** einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

568 4228
85,50 €

TUBOLA 1500 K3
EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1500mm, Lichtstrom 4200lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, **Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K** einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

568 4226
115,30 €

TUBOLA 1500 K3 PLUS
EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1500mm, Lichtstrom 7000lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, **Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K** einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

549 6889
166,10 €

TUBOLA 1500 Motion
EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1535mm, Lichtstrom 4200lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, **Farbtemperatur 5000K**, 220-240V, Durchmesser 48mm.

171 7615
137,60 €




LEDINAIRE WT060C

Waterproof

Ohne Durchgangsverdrahtung

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

- 840 Neutralweiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät, schaltbar
- grau
- Schnellsteckverbinder 2-polig
- Eingangsspannung 220-240V
- Gehäusematerial Polycarbonat
- Material Abdeckung Polycarbonat opal
- Schlagfestigkeit IK08
- 3 Jahre Garantie

Länge 636mm, Breite 36mm, Höhe 46mm				
171 4594	16,5W	1800lm	4000K	42,80 €
Länge 1196mm, Breite 36mm, Höhe 46mm				
171 4596	33W	3600lm	4000K	64,30 €
Länge 1476mm, Breite 36mm, Höhe 46mm				
171 4598	51W	5600lm	4000K	76,20 €



LEDINAIRE WT060C


Waterproof

Mit Durchgangsverdrahtung

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

- 840 Neutralweiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät, schaltbar
- grau
- Schnellsteckverbinder 2-polig
- Eingangsspannung 220-240V
- Gehäusematerial Polycarbonat
- Material Abdeckung Polycarbonat opal
- Schlagfestigkeit IK08
- 3 Jahre Garantie

Länge 636mm, Breite 36mm, Höhe 50mm				
171 4595	16,5W	1800lm	4000K	52,40 €
Länge 1196mm, Breite 36mm, Höhe 50mm				
171 4597	33W	3600lm	4000K	73,80 €
Länge 1476mm, Breite 36mm, Höhe 50mm				
171 4599	51W	5600lm	4000K	85,70 €

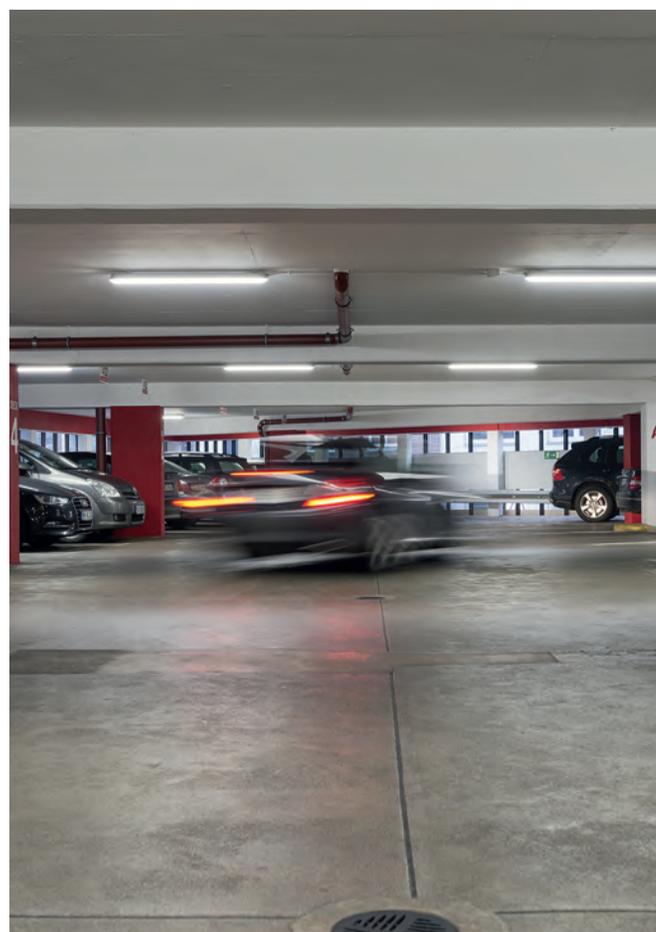



siteco



LED Feuchtraumleuchten

Compact Monsun® basic LED

EEK A++-A

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, Gehäuse Polyester, glasfaserverstärkt, Farbe grau, mit prismatischer PMMA-Abdeckung, opal, mit Kettenabhängler, 220-240V~.

27W, Länge 1577mm, Breite 84mm, Höhe 102mm				
318 5971	3800lm	4000K	EVG Standard	195,20 €
31W, Länge 1277mm, Breite 84mm, Höhe 102mm				
318 5970	4300lm	4000K	EVG Standard	185,60 €
45W, Länge 1577mm, Breite 84mm, Höhe 102mm				
318 5972	5900lm	4000K	EVG Standard	227,30 €

Monsun® 2 LED

EEK A++-A

Die Leuchte wurde für besonders anspruchsvolle Umgebungen mit schwierigen Staub- und Feuchtigkeitsverhältnissen sowie Temperaturbereichen entwickelt, komplett geschlossenes System, **IP66**.

26W, Länge 1196mm, Breite 102mm, Höhe 85mm				
430 3446	4210lm	4000K	EVG Standard	255,90 €

SCHUCH



LED Feuchtraumleuchten

LUXANO Basic

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, PMMA-Abschlusswanne mit Schlagzähkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung, hohe Farbwiedergabe Ra>80, austauschbarer Reflektor mit EVG und LED-Modul.

EEK A++				
30W, Länge 1572mm, Breite 116mm, Höhe 88mm				
336 9974	3760lm	4000K	LED Betriebsgerät	122,60 €
EEK A+				
41W, Länge 1272mm, Breite 116mm, Höhe 88mm				
336 9973	4590lm	4000K	LED Betriebsgerät	103,50 €
EEK A++				
50W, Länge 1572mm, Breite 116mm, Höhe 88mm				
336 9975	5820lm	4000K	LED Betriebsgerät	122,60 €





**PRACHT -
LIGHT MADE FOR INDUSTRY**

Der Leitsatz ist nicht nur eine Phrase sondern eine gelebte Philosophie bei PRACHT. Das Familienunternehmen bietet Lösungen für alle Felder der Industrie. Von der Lebensmittel- und Getränkeproduktion bis zur standortspezifischen Beleuchtung in Hallenbädern, Parkhäusern, Bahnhöfen und der Landwirtschaft. PRACHT-Lichtlösungen erfüllen in jeder Branche höchste Ansprüche. Energiesparend, sicher, effizient und wartungsarm.

AVOCADO STRATEGIE

Harter Kern, weiche Schale. Schon lange bekannt und anerkannt sind die Produkte der PRO LINE bei PRACHT mit Dauerbrennern wie die APOLLO, TUBIS, KATLA und LUNA. Als perfekte Ergänzung zu den individuell anpassbaren Leuchten in höchster Qualität gibt es nun die BASIC LINE.

Starkes Preis-Leistungsverhältnis, schnell verfügbar und das alles in PRACHT Qualität. Es sind die Rückendecker der PRO LINE.



**COMO BL
EEK A++**

LED-Strahler, flach, weiß, rund, 4000K, Refraktorlinse.

100W, 100°, Ø 320mm, H 125mm
767 9302 13600lm **379,60 €**

200W, 100°, Ø 380mm, H 123mm
767 9301 27000lm **593,80 €**

150W, 100°, Ø 380mm, H 123mm
767 9299 20500lm **474,80 €**

200W, 60°, Ø 380mm, H 123mm
767 9300 27000lm **593,80 €**

150W, 60°, Ø 380mm, H 123mm
767 9298 20500lm **474,80 €**



**LUNA BL
EEK A++**

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, weiß, Gehäuse und Wanne aus PC, perfekt für den 1:1 Austausch von Wannenleuchten, 4000K, breitstrahlend 120°.

1x22W, HxBxL 78x87x1200mm
709 8849 2813lm **76,20 €**

1x31W, HxBxL 78x87x1500mm
709 8851 3931lm **85,70 €**

1x43W, HxBxL 78x87x1200mm
709 8850 5402lm **92,80 €**

1x52W, HxBxL 78x87x1500mm
709 8852 6575lm **107,10 €**



**KATLA BL
EEK A++**

LED-Profilleuchte, weiß, Gehäuse und Wanne aus PC, 1:1 Austausch mit den kürzesten Dichtungswegen, 4000K, breitstrahlend 120°.

1x23W, HxBxL 71x68x1240mm
709 8853 2800lm **65,50 €**

1x34W, HxBxL 71x68x1540mm
709 8855 3800lm **75,00 €**

1x45W, HxBxL 71x68x1240mm
709 8854 5400lm **83,30 €**

1x54W, HxBxL 71x68x1540mm
709 8856 6500lm **95,20 €**



**TUBIS BL
EEK A++**

LED-Rohrleuchte, weiß, überall einsetzbar auch im ungeschützten Außenbereich und in der Landwirtschaft, 4000K, breitstrahlend 135°, **IP69K**.

1x24W, HxBxL 80x70x1310mm
583 9365 2800lm **149,90 €**

1x32W, HxBxL 80x70x1610mm
583 9366 3919lm **154,70 €**

1x45W, HxBxL 80x70x1310mm
583 9367 5579lm **152,30 €**

1x54W, HxBxL 80x70x1610mm
583 9368 6586lm **159,50 €**



Highbay Gen 2

LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium, Linse aus Kunststoff (PC), Farbe schwarz, Spannung 100-240V.

Abstrahlwinkel 90°, Ø 285mm, Höhe 129,5mm				
620 9658	95W	13000lm	4000K	432,00 €
621 1486	95W	13000lm	6500K	392,70 €

Abstrahlwinkel 110°, Ø 285mm, Höhe 129,5mm				
620 9657	95W	13000lm	4000K	432,00 €

Abstrahlwinkel 70°, Ø 376mm, Höhe 139mm				
620 9852	165W	22000lm	4000K	625,70 €
621 1485	165W	22000lm	6500K	568,80 €

Abstrahlwinkel 110°, Ø 376mm, Höhe 139mm				
620 9656	200W	27000lm	4000K	720,00 €

PHILIPS



Coreline Highbay Gen 4


LED-Hallenleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, Spannung 220-240V.

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 385mm, Höhe 95mm.				
171 4538	69W	10000lm	4000K	386,80 €

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 95mm.				
171 4546	138W	20000lm	4000K	529,60 €

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 445mm.

171 4544	146W	20000lm	4000K	601,00 €
-----------------	------	---------	-------	-----------------

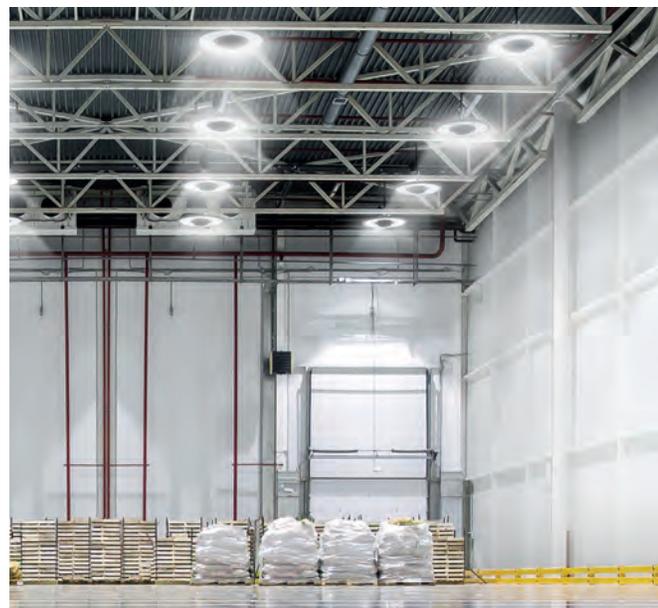

SYLVANIA



Start Highbay

LED-Hallenstrahler, 1-10V dimmbar, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus klarem Polycarbonat, klar, Farbe schwarz, Spannung 220-240V.

Abstrahlwinkel 90°, Ø 270mm, Höhe 170mm.				
877 0513	100W	13000lm	4000K	322,40 €

Abstrahlwinkel 90°, Ø 296mm, Höhe 177mm.				
877 0514	150W	19500lm	4000K	408,90 €

Abstrahlwinkel 90°, Ø 339mm, Höhe 194mm.				
877 0515	200W	26000lm	4000K	495,50 €



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L120 G2**

EEK A++
84W, Ø 400mm, H 186mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -20°C bis +55°C, IK09.

535 9928 13500lm 5000K **487,90 €**



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L180 G2**

EEK A++
123W, Ø 400mm, H 186mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -20°C bis +50°C, IK09.

535 9929 20000lm 5000K **589,10 €**



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L250 G2**

EEK A++
198W, Ø 400mm, H 200mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -40°C bis +50°C, IK09.

539 9632 29500lm 5000K **659,30 €**



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L120 G2 DIMD**

EEK A++
84W, Ø 400mm, H 186mm, breitstrahlend, DALI dimmbar, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -20°C bis +55°C, IK09.

440 0817 13500lm 5000K **587,90 €**



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L180 G2 DIMD**

EEK A++
123W, Ø 400mm, H 590mm, breitstrahlend, DALI dimmbar, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -20°C bis +50°C, IK09.

440 0818 20000lm 5000K **775,90 €**



**LED-Hallenstrahler
TRIANO L250 G2 DIMD**


EEK A++
198W, Ø 400mm, H 510mm, breitstrahlend, DALI dimmbar, mit 1-Punkt-Aufhängung, Plug & Play Steckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert, einsetzbar von -20°C bis +45°C, IK09.

440 0819 29500lm 5000K **927,00 €**





© Borja Merino Fotografía

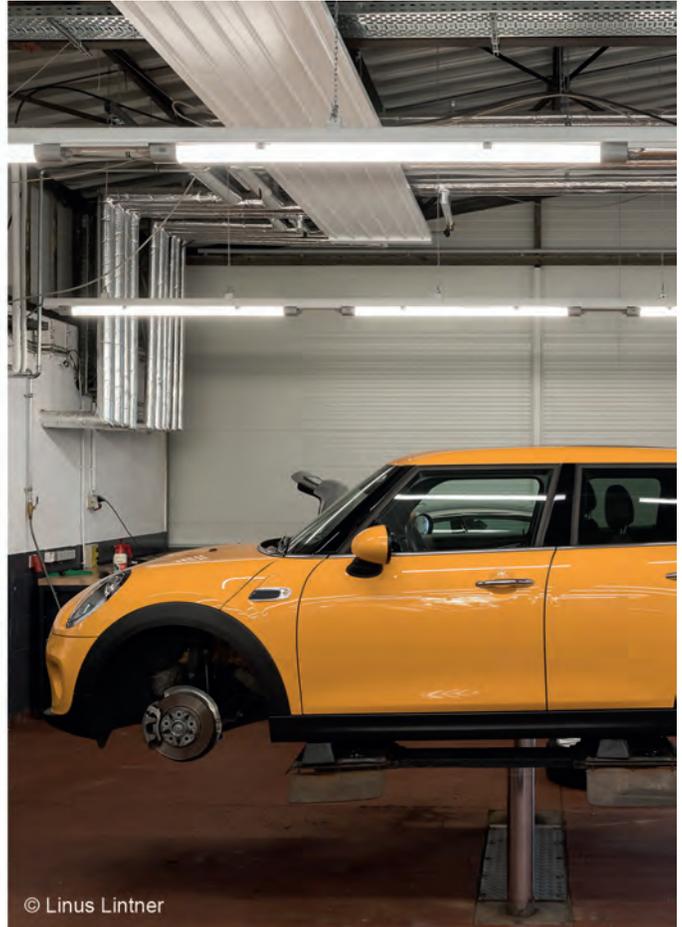

© Linus Lintner

LED Hallenstrahler Industrial Hall Midi

EEK A+

Freistrahlend, für Ketten- oder Seilabhängung (bauseits), Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas klar, primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Betriebsbereich -20°C bis +40°C, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

4000K, Höhe 205mm, Ausstrahlungswinkel 113°				
843 0922	97W	12800lm	D 390mm	391,50 €
4000K, Höhe 205mm, Ausstrahlungswinkel 110°				
843 0921	139W	18000lm	D 390mm	443,90 €
4000K, Höhe 210mm, Ausstrahlungswinkel 112°				
843 0919	202W	26300lm	D 390mm	490,30 €

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Milieubild um die Leuchte mit Aluminiumreflektor handelt. Aluminiumreflektor und Kunststoffreflektor als Zubehör erhältlich.

LED Decken- und Wandleuchten Planox ECO

EEK A+

Seitenteile Kunststoff (PC) grau, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) opal, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit Diffusor und Seitenteil, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Leuchte mit integrierter 2-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, mit Bewegungsmelder („Stand-alone“ Betrieb), Betriebsbereich -20°C bis +50°C.

Länge 750mm, Breite 67mm, Höhe 71mm				
434 6913	20W	1900lm	4000K	123,60 €
Länge 1350mm, Breite 67mm, Höhe 71mm				
434 6914	23W	2750lm	4000K	132,50 €
434 6915	42W	4900lm	4000K	147,00 €
Länge 1650mm, Breite 67mm, Höhe 71mm				
434 6916	36W	3650lm	4000K	161,60 €
434 6917	64W	6500lm	4000K	176,00 €

Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +50°C.

Länge 769mm, Breite 61mm, Höhe 50mm				
548 7153	20W	2250lm	4000K	92,70 €
Länge 1369mm, Breite 61mm, Höhe 50mm				
548 7194	23W	2800lm	4000K	101,50 €
Länge 1669mm, Breite 61mm, Höhe 50mm				
548 7196	33W	4100lm	4000K	130,70 €





© Foto: EVN-Lichttechnik GmbH



Objekt:
Gartengestaltung
Wegleuchte

Produkt:
WLRV63101502





**LED Bodenleuchten
EEK A+**

2W, Schutzglas geriffelt und satiniert, V4A Edelstahl-Gehäuse mit Blende, inkl. Alu-Einbauhülse, max. 1000kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 60°, 1,0m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), mit integriertem LED-Netzgerät (220-240 V/AC).

rund Ø 63mm, H=73mm
461 1545 90lm 6000K **142,70 €**
494 4972 82lm 3000K **142,70 €**

quadratisch 63x63mm, H=73mm
461 1547 90lm 6000K **142,70 €**
494 4978 82lm 3000K **142,70 €**



**LED Bodenleuchten
EEK A+**

6W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 1500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 60°, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC).

rund Ø 120mm, H=94mm
461 4006 420lm 3000K **142,70 €**

quadratisch 120x120mm, H=94mm
122 6945 420lm 3000K **154,60 €**



**LED Bodenleuchten
EEK A**

7W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 1500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 38°, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), Kabelverschraubung, Entlüftungsventil und Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels ±20° im eingebauten Zustand, mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC).

rund Ø 135mm, H=115mm
122 6949 373lm 3000K **226,00 €**



**LED Bodenleuchten
EEK A+**

11W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V4A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, IK08, 1000kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 45°, 1,0m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), Kabelverschraubung, mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC).

quadratisch 125x125mm, H=157mm
495 4957 740lm 3000K **214,10 €**





Uniled IsoSafe Airtight IP65

Deckeneinbau-Downlight

UNILED hat nur eine Einbautiefe von 35mm und findet somit auch bei ungünstigsten Einbauverhältnissen noch Platz.

Isosafe ermöglicht das Einbringen direkt bis an die Dämmung/Dampfsperre ohne weiteres Zubehör.

AIRTIGHT: Die zertifizierte Membran bietet einen erhöhten IP-Schutz und einen Luftabschluss zur Dampfsperre.

Der Hochleistungs-Chip mit bis zu 730lm sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre. Dimmbar (Phasenabschnitt), 42°, DA: 76-83mm,

Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert, d. h. inklusive des bereits fertig verkabelten Treibers und der Anschlussbox mit Steckklemme. Schutzklasse II, IP65.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (ausgenommen geb. Stahl).



EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, weiß-matt, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3516 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3524 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3535 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, gebürstet Stahl, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3517 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3525 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3536 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, schwarz, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3518 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3526 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3537 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, graphit, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3519 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3527 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3538 **80,90 €**





Wandleuchten

EEK A

1xLED 13W, 3000K, 1180lm, Armatur aus Aluminium-Druckguss, Leuchte aus hochwertigem Edelstahl mit pulverbeschichteter Blende, Gehäusefarbe graphit, Diffusor Opalglas, LED-Modul wechselbar, HxBxT 250x250x95mm.

Typ 045LED

580 2526 **285,60 €**

Typ 045LEDSEN

mit innenliegendem Bewegungsmelder o. Abb.

580 2527 **328,40 €**



Steckdosensäulen

Typ 019

2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus hochwertigem Edelstahl, Farbe Edelstahl, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.

580 2528 **125,00 €**

Typ 018

2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertigem Edelstahl, Farbe graphit, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.

171 4500 **129,70 €**

Erdspieß Typ 097E für Steckdosensäule

Edelstahl, 1 Bohrung mit 18mm zur Kabeleinführung, HxBxT 300x95x50mm, zu Typ 018 und Typ 019 kompatibel.

580 2529 **67,80 €**



Tischleuchten

1xLED 2,2W, 3000K, 154lm

Enthält Akku und hält bis zu 9 Stunden, Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten, pulverbeschichtet und aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat, HxBxT 385x100x100mm, Ø Schirm 110mm.

580 2949	5097	schwarz	A++-A	117,80 €
580 2950	5098	weiß	A++-A	117,80 €
580 2951	5099	Silber	A++-A	117,80 €



Wandleuchten

Serie MyGarden Raccoon

LED Wandaußenleuchte 1-flg, Material Synthetik/Edelstahl, Farbe Edelstahl

HxBxL 205x66x162mm
336 0708 3W 270lm 2700K EEK A++ **45,00 €**

mit Bewegungsmelder, HxBxL 205x75x162mm
336 0710 3W 270lm 2700K EEK A++ **67,50 €**



Wandleuchten

Serie MyGarden Calgary

Wandaußenleuchte, Edelstahl-Glas

1xE14 12W, HxBxT 200x176x93mm
493 8783 735lm 2700K EEK A **45,00 €**

mit Bewegungsmelder, 1xE14 12W, HxBxL 235x177x110mm, o. Abb.
493 8784 270lm 2700K EEK A++ **65,00 €**




Doppelsteckdose

Serie MyGarden Rock

Sockel-Doppelsteckdose, Edelstahl

HxBxT 232x72x88mm
493 9509 **60,00 €**

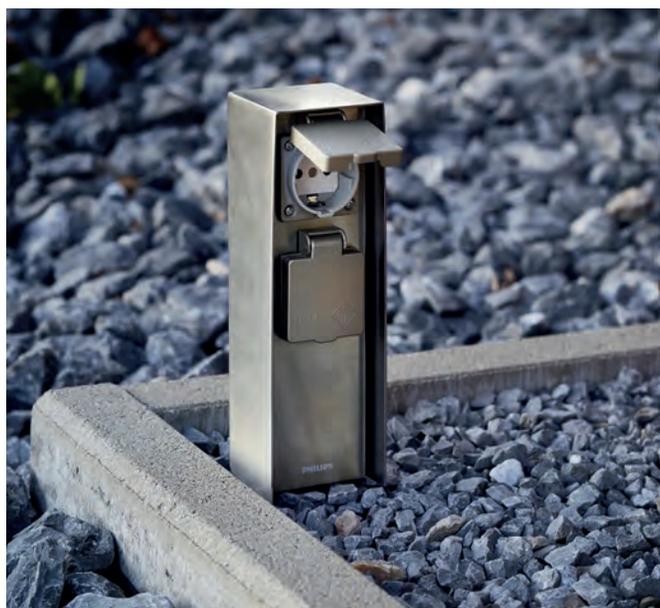



**LED Facade Updown
EEK A++-A**

LED Wandleuchte OUTDOOR, Lichtaustritt oben und unten, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus klarem Glas, Ausstrahlungswinkel 280°, Spannung 220-240V, Höhe 160mm, Breite 90mm, Länge 55mm, IK06.


dunkelgrau 446 7484	12W	700lm	3000K	76,20 €
weiß 446 7485	12W	710lm	3000K	76,20 €




**LED Außenleuchte MEGATRON® GORKY
EEK A++-A**

LED Wandleuchte Up- /Downlight mit variablen Lamellen, welche Austrittswinkel des Lichtes begrenzen oder bündeln, LED-Module und Treiber fest installiert, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, Höhe 105mm, Breite 145mm, Länge 140mm, IK06.

anthrazit 480 6606	6W	300lm	3000K	95,90 €
weiß 480 8234	6W	300lm	3000K	95,90 €

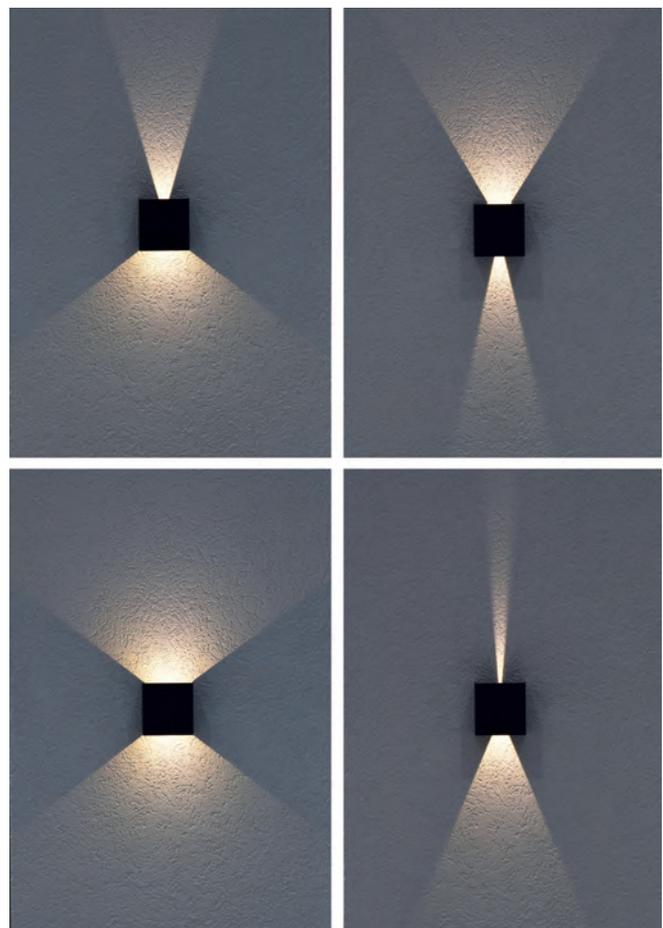

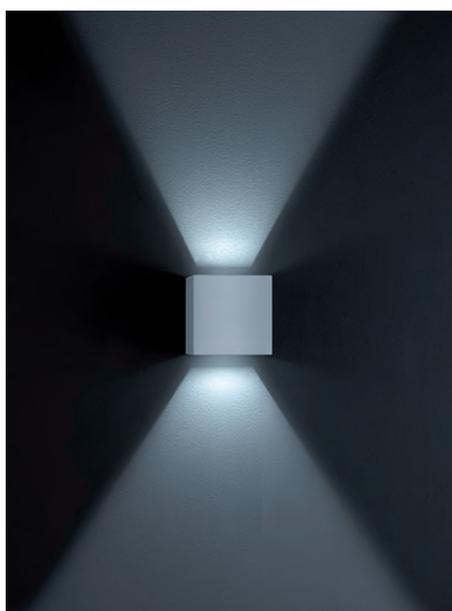

SIRI 44

LED Wandleuchte

EEK A++-A

- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe silbergrau
- Länge 100 mm
- Breite 100 mm
- Höhe 100 mm
- Leuchtmittel LED
- Farbwiedergabeindex 80-89
- Lichtaustritt direkt/indirekt

458 4094 6W 520lm 3000K **236,80 €**




SIRI 44

LED Wandleuchte

EEK A++-A

- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe mattschwarz
- Länge 100 mm
- Breite 100 mm
- Höhe 100 mm
- Leuchtmittel LED
- Farbwiedergabeindex 80-89
- Lichtaustritt direkt/indirekt

458 4217 6W 520lm 3000K **236,80 €**

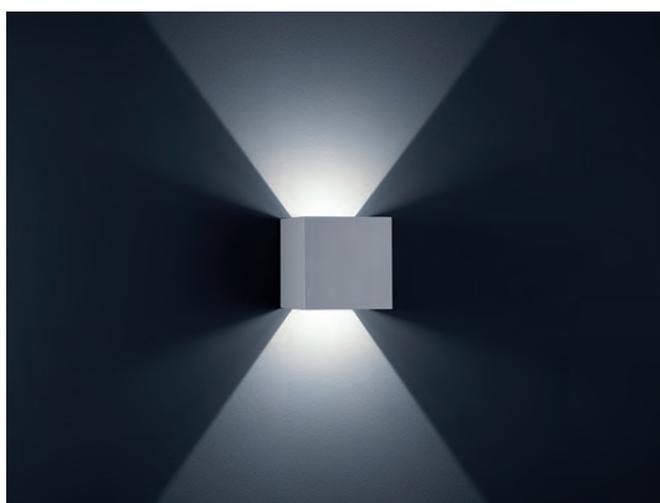

SIRI 44-L

LED Wandleuchte

EEK A++-A

- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe silbergrau
- Länge 150 mm
- Breite 150 mm
- Höhe 150 mm
- Leuchtmittel LED
- Farbwiedergabeindex 80-89
- Lichtaustritt direkt/indirekt

458 6730 12W 950lm 3000K **296,30 €**



LED Wandleuchten

QUASAR 10 1WB

EEK A++-A

Für Innen und Außen, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0487	3,5W	122lm	4000K	116,60 €
766 0486	3,5W	100lm	3000K	116,60 €




LED Wandleuchten

QUASAR 10 2WB

EEK A++-A

Für Innen und Außen, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0491	6W	235lm	4000K	153,50 €
766 0490	6W	192lm	3000K	153,50 €

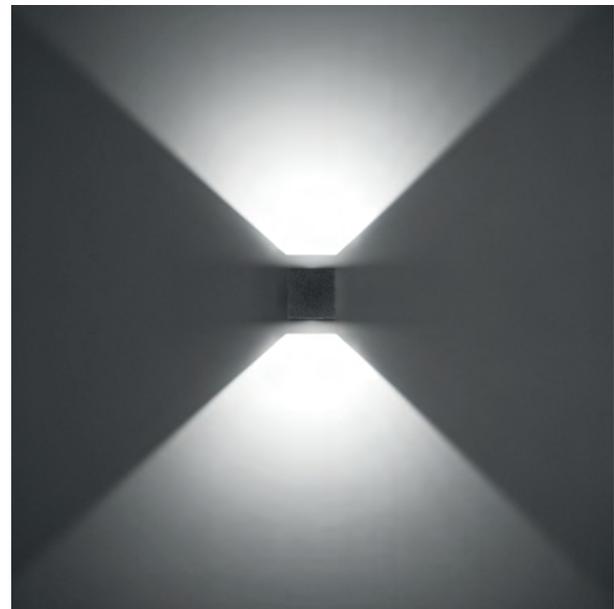

LED Wandleuchten

QUASAR 10 1NB+1WB

EEK A++-A

Für Innen und Außen, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0495	6W	141lm	4000K	153,50 €
766 0494	6W	113lm	3000K	153,50 €





Wandleuchte Home 101

436 6634 **154,30 €**
EEK A+

LED 19W, 690lm, 3000K, LxBxH 110x103x250mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.



Wandleuchte Home 102

436 6631 **178,10 €**
EEK A+

LED 6W, 270lm, 3000K, LxBxH 110x161x55mm, Lichtaustritt einseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Spot schwenkbar, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.



Wandleuchte Home 103

434 6898 **184,10 €**
EEK A+

LED 9W, 300lm, 3000K, LxBxH 220x130x55mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.



Wandleuchte Home 104

434 6899 **160,20 €**
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 120x175x40mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.



Wandleuchte Home 113

231 4654 **124,80 €**
EEK A+

LED 11W, 280lm, 3000K, LxBxH 90x43x125mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, Betriebsgeräte integriert, anthrazit metallic, IK03.



Wandleuchte Brick® EVO Mini

433 6177 **236,50 €**
EEK A+

LED 4W, 55lm, 4000K, LxBxH 120x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.



Wandleuchte Brick® EVO Midi

433 6181 **332,60 €**
EEK A+

LED 10W, 190lm, 4000K, LxBxH 200x200x24mm, Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.



Wandleuchte Brick® EVO Duo

433 6185 **344,30 €**
EEK A+

LED 10W, 180lm, 4000K, LxBxH 240x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.




Poller- und Gartenleuchte
Home 201
EEK A+

LED 18W, 770lm, 3000K, ØxH 200x900mm, mit durchgehendem Endstück (250mm), Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6635 379,30 €

Poller- und Gartenleuchte
Home 202
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 40x120x350mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6895 183,60 €

Poller- und Gartenleuchte
Home 203
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 40x120x650mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6896 213,70 €

Poller- und Gartenleuchte
Home 204
EEK A+

LED 9W, 340lm, 3000K, LxBxH 50x100x400mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6897 209,30 €

Poller- und Gartenleuchte
Home 205
EEK A+

LED 12W, 390lm, 3000K, LxBxH 108x108x650mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6633 267,60 €

Poller- und Gartenleuchte
Home 206
EEK A+

LED 11W, 240lm, 3000K, ØxH 130x600mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6632 318,10 €

Strahler
Home 109
EEK A+

LED 10W, 680lm, 3000K, LxBxH 136x99x220mm, Strahler einstellbar, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.

231 4641 199,80 €

Gartenstrahler
Home 207
EEK A+

LED 10W, 680lm, 3000K, LxBxH 136x90x210mm, Strahler einstellbar, mit Erdspeiß und Anschlussleitung 5m inkl. Schutzkontakt-Stecker, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.

231 4640 199,80 €




LED Pollerleuchte

741 1438

952,00 €

10W, 700lm, 3000K, 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend, asymmetrisch breit strahlend, Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil anthrazit, hochwetterfest, pulverbeschichtet, Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA klar, ØxH 170x660mm, IK04.




LED Pollerleuchte

378 8932

952,00 €

11W 800lm, 3000K, 6 LED hinter satinierter Kunststoffscheibe, direkt strahlend, Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil anthrazit, hochwetterfest, pulverbeschichtet, Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA klar, ØxH 170x660mm, IK04.



LED Pollerleuchte

741 1436

987,70 €

10W, 700lm, 3000K, 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend, asymmetrisch breit strahlend, Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil anthrazit, hochwetterfest, pulverbeschichtet, Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA klar, ØxH 170x1060mm, IK04.



LED Pollerleuchte

378 8861

987,70 €

11W 800lm, 3000K, 6 LED hinter satinierter Kunststoffscheibe, direkt strahlend, Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil anthrazit, hochwetterfest, pulverbeschichtet, Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA klar, ØxH 170x1060mm, IK04.



LED Anbauleuchte

436 6100

403,30 €

10W, 500lm, 3000K, 1 LED Modul, Abschlusscheibe aus 4mm dickem, gehärtetem Glas, weiß, Leuchtkörper aus Aluminiumguss, LxBxH 260x260x40mm, IK07.



LED Decken- u. Wandleuchte

843 3208

274,70 €

12W/20W, 1000lm/1600lm, 3000K/4000K, LED-System mit einstellbarem Lichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe, Leuchtkörper aus Aluminiumguss, Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA opal, ØxH 265x75mm, IK10.



LED Wandleuchte

542 2492

353,70 €

6W, 100lm, 3000K, Spiegeloptik aus lichttechnisch hocheffizientem Aluminium, Abschlusscheibe aus transparentem Glas, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, LxB 100x100mm, IK07.




LED Wandleuchte

542 2494

333,70 €

6W, 180lm, 3000K, Spiegeloptik aus lichttechnisch hocheffizientem Aluminium, Abschlusscheibe aus transparentem Glas, mit rotationsymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, LxB 100x100mm, IK07.

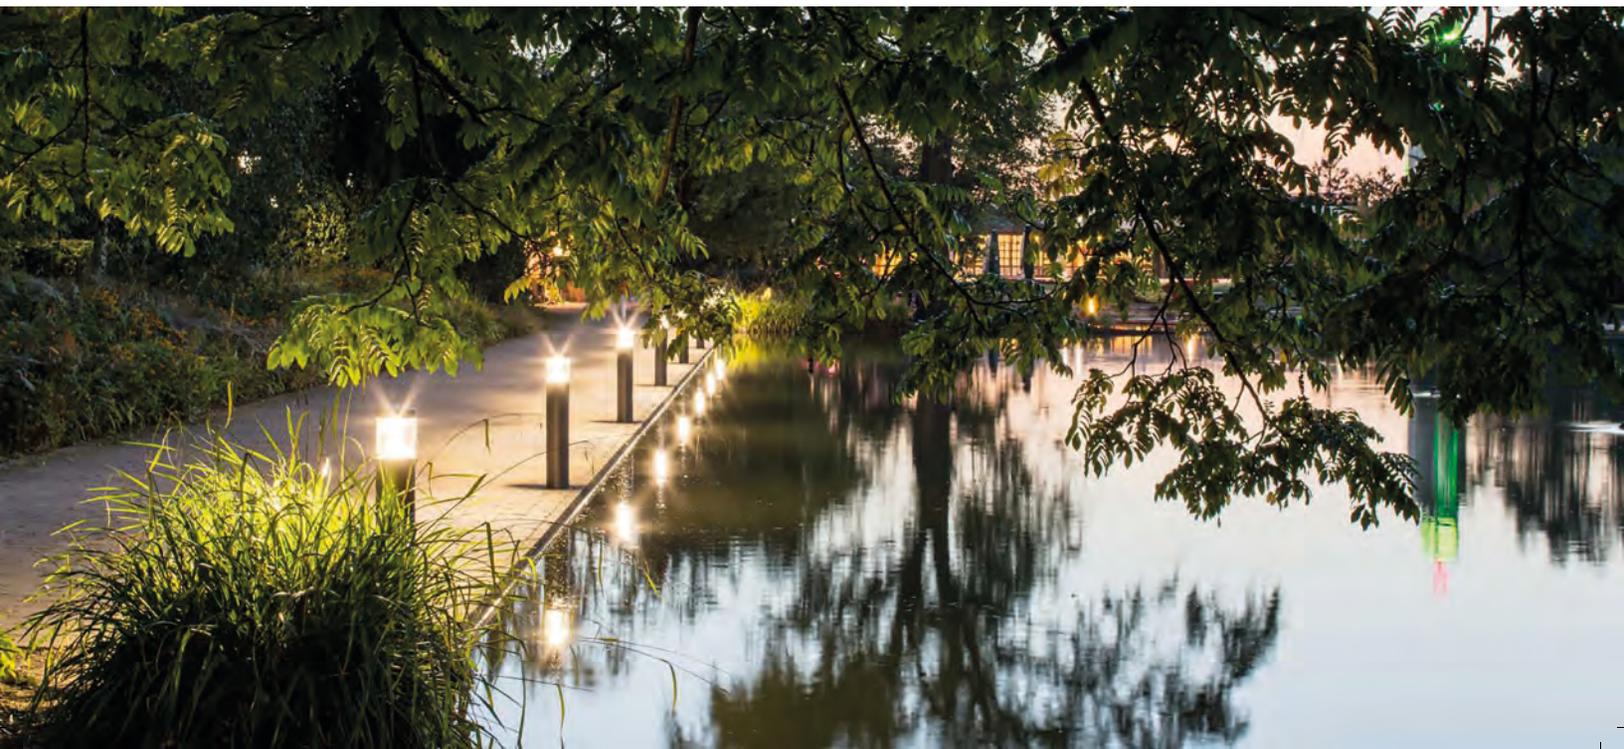



DL Vario Quattro PRO LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 4 Infrarot-Sensoren individuell einstellbar, 10% Grundlicht, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 2-8m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 30 Min., UV-beständiger Kunststoff mit HDPE-Abdeckung, Sensorlinsen in der Haube integriert, Montagehöhe 6m, IK07.

14W, 1430lm, ØxH 310x69mm, anthrazit

768 2078 4000K **172,60 €**
768 2134 3000K **172,60 €**



L 690 LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, inkl. Hausnummernbogen, Erfassungswinkel 360°, Reichweite max. 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK07.

9W, 753lm, 3000K, HxBxL 306x291x104mm

459 0612 anthrazit **279,70 €**



L 330 LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

9W, 753lm, 3000K, HxBxL 270x253x109mm

453 8653 anthrazit **178,50 €**



XLED PRO 240
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenstrahler, mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe, Infrarot-Sensor, Erfassungswinkel 240°, Reichweite bis 12m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 10 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff inkl. Eckwandhalter, Montagehöhe max. 6m.

20W, 1830lm, 4000K, HxBxL 161x180x221mm

459 0585 schwarz **190,40 €**
459 0586 weiß **190,40 €**
746 9442 anthrazit **202,30 €**





**Frame Square
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, weiß, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 500lm, 3000K

dimmbar über Phasenabschnitt
567 4141 **153,50 €**

nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder (HF)
567 4143 **207,10 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Square
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, graphit, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 500lm, 3000K

dimmbar über Phasenabschnitt
567 4175 **153,50 €**

nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder (HF)
567 4177 **207,10 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Round
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, weiß, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 670lm, 3000K

dimmbar über Phasenabschnitt
567 4206 **153,50 €**

nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder (HF)
567 4208 **207,10 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Round
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, graphit, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 670lm, 3000K

dimmbar über Phasenabschnitt
567 4212 **153,50 €**

nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder (HF)
567 4214 **207,10 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, Höhe 320mm, Breite 180mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

8W, 670lm, 3000K

weiß, dimmbar über Phasenabschnitt
567 4018 **153,50 €**

graphit, dimmbar über Phasenabschnitt
567 4024 **153,50 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Mini
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, Höhe 240mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 550lm, 3000K

weiß, dimmbar über Phasenabschnitt
567 4015 **117,80 €**

graphit, dimmbar über Phasenabschnitt
567 4017 **117,80 €**

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie





Poller- und Wandleuchten

EEK A++-E

Edelstahl-Wandleuchte

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, Höhe 355mm, Ausleger 170mm, passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

451 3445

216,30 €

Edelstahl-Wandleuchte mit BWM

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, Höhe 380mm, Ausleger 170mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

451 3447

275,30 €

Edelstahl-Pollerleuchte

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, Höhe 900mm, mit Montageplatte, passender Erdeinbausoockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

451 3462

378,80 €

Edelstahl-Pollerleuchte mit BWM

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, Höhe 900mm, mit Montageplatte, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, passender Erdeinbausoockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

451 0135

529,60 €



Wandleuchte

EEK A++-E

1x E27 max. 57W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, Länge 250mm, Breite 250mm, Ausleger 110mm.

451 8790

194,30 €



Wandleuchte mit BWM

EEK A++-E

1x E27 max. 57W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, Länge 305mm, Breite 250mm, Ausleger 110mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar.

451 8791

268,00 €



Wandleuchte

EEK A++-E

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, Länge 260mm, Breite 100mm, Höhe 260mm.

453 8648

216,20 €



Wandleuchte mit BWM

EEK A++-E

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, Länge 260mm, Breite 100mm, Höhe 360mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar.

453 8649

275,70 €





AQUA LONG

28 und 91 bzw. 28/BM und 91/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 1xE27 60W, Opalglas, Höhe 280mm, Breite 160mm, Tiefe 90mm.

ohne Bewegungsmelder

455 1928 Edelstahl **136,90 €**

456 6382 anthrazit o. Abb. **136,90 €**

mit Bewegungsmelder

455 1929 Edelstahl o. Abb. **198,70 €**

456 6383 anthrazit o. Abb. **198,70 €**



AQUA LIGHT

36 und 36/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 2xE27 60W, Opalglas, Höhe 400mm, Breite 160mm, Tiefe 90mm.

ohne Bewegungsmelder

455 3309 Edelstahl **184,50 €**

mit Bewegungsmelder

455 3964 Edelstahl o. Abb. **247,50 €**



AQUA TRILO

26 und 22 bzw. 26/BM und 22/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 2xE27 60W, Opalglas, Höhe 400mm, Breite 160mm, Tiefe 90mm.

ohne Bewegungsmelder

455 1930 Edelstahl **184,50 €**

455 1951 anthrazit **184,50 €**

mit Bewegungsmelder

455 1931 Edelstahl o. Abb. **247,50 €**

455 1953 anthrazit o. Abb. **247,50 €**



AQUA QUADRAT

37 und 72 bzw. 37/BM und 72/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 1xE27 75W, Makrolon, Höhe 350mm, Breite 170mm, Tiefe 110mm.

ohne Bewegungsmelder

455 1965 Edelstahl **140,40 €**

455 4914 anthrazit o. Abb. **140,40 €**

mit Bewegungsmelder

455 3310 Edelstahl o. Abb. **203,50 €**

455 4917 anthrazit o. Abb. **203,50 €**



AQUA MARCO

29/3 und 16/3 bzw. 29/3/BM und 16/3/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 1xE27 75W, satiniertes Floatglas, Höhe 280mm, Breite 180mm, Tiefe 80mm.

ohne Bewegungsmelder

455 1940 Edelstahl **123,80 €**

490 8935 anthrazit o. Abb. **123,80 €**

mit Bewegungsmelder

455 1943 Edelstahl o. Abb. **186,80 €**

490 8936 anthrazit o. Abb. **186,80 €**



AQUA LEGENDO MINI

116/LED und 117/LED

EEK A+

Außenwandleuchte, 1xLED 13W, Opalglas, Höhe 220mm, Breite 220mm, Tiefe 45mm.

Edelstahl

490 8927 2700K 900lm **165,40 €**

anthrazit

490 8928 2700K 900lm **165,40 €**



AQUA LEGENDO

42 und 62 bzw. 42/BM und 62/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 2xE27 60W, Opalglas, Höhe 280mm, Breite 180mm, Tiefe 95mm.

ohne Bewegungsmelder

455 3314 Edelstahl **185,60 €**

455 3970 anthrazit o. Abb. **185,60 €**

mit Bewegungsmelder

455 3315 Edelstahl o. Abb. **248,70 €**

455 4709 anthrazit o. Abb. **248,70 €**



AQUA MARCO

29/1 und 16/1 bzw. 29/1/BM und 16/1/BM

EEK A-E

Außenwandleuchte, 1xE27 75W, satiniertes Floatglas, Höhe 280mm, Breite 180mm, Tiefe 80mm.

ohne Bewegungsmelder

455 1938 Edelstahl **123,80 €**

490 8929 anthrazit o. Abb. **123,80 €**

mit Bewegungsmelder

455 1941 Edelstahl o. Abb. **186,80 €**

490 8930 anthrazit o. Abb. **186,80 €**



AQUA LEGENDO mit Hausnummer

42/HN/A

EEK A-E

Außenwandleuchte, 2xE27 60W, Opalglas, Höhe 280mm, Breite 280mm, Tiefe 95mm.

Edelstahl

458 6701 mit Hausnr. zum Aufkleben **245,10 €**



AQUA WALL
43 und 63

EEK A-E

Wandleuchte mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten, 1xE27 100W, Ausleger 140mm, Ø 110mm, Höhe 300mm.

Ohne Bewegungsmelder

336 7417 Edelstahl 140,40 €

o. Abb.
455 3971 anthrazit 140,40 €



AQUA WALL
43/BM und 63/BM

EEK A-E

Wandleuchte mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten, 1xE27 100W, Ausleger 140mm, Ø 110mm, Höhe 300mm.

Mit Bewegungsmelder

336 7418 Edelstahl 203,50 €

o. Abb.
455 3972 anthrazit 203,50 €



AQUA POLO Kurz
45 und 65

EEK A-E

Wegeleuchte z.B. für den Garten, mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten, 1xE27 100W, Ø 110mm, Höhe 600mm.

455 3322 Edelstahl 180,90 €

o. Abb.
455 3975 anthra. pulverb. 180,90 €



AQUA POLO
45 und 64

EEK A-E

Wegeleuchte z.B. für den Garten, mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten, 1xE27 100W, Ø 110mm, Höhe 900mm.

455 3320 Edelstahl 230,90 €

o. Abb.
455 3973 anthra. pulverb. 230,90 €





LED Wegeleuchten
EEK A

9W, 326lm, 3000K, 100-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas matt, IK 08, Strahlungswinkel 115°, inkl. LED-Netzgerät, Ø 90mm.

122 7079 H=650mm **178,40 €**



LED Wegeleuchten
EEK A++

6W, 550lm, 3000K, 100-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas matt, 160° schwenkbar, Strahlungswinkel 111°, inkl. LED-Netzgerät, B=160mm, T=54mm.

461 4007 H=300mm **214,10 €**
494 9753 H=650mm **237,90 €**



LED Außenspot
EEK A+

5W, 300lm, 3000K, 110-260V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 50° schwenkbar, Strahlungswinkel 60°, 1,5m Anschlussleitung, inkl. integriertem LED-Netzgerät und Kunststoff-Erdspieß, L=85mm, B=45 mm.

461 4108 H=75mm **71,30 €**



LED Außenspot
EEK A+

10W, 650lm, 3000K, 110-260V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 50° schwenkbar, Strahlungswinkel 60°, 1,5m Anschlussleitung, inkl. integriertem LED-Netzgerät und Kunststoff-Erdspieß, L=125mm, B=80 mm.

122 6903 H=120mm **107,00 €**



LED Wegeleuchten
EEK A

10W, 462lm, 3000K, 110-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas matt, IK07, Strahlungswinkel 115°, inkl. LED-Netzgerät und Bodenanker, Ø 160mm.

122 7155 H=630mm **237,90 €**
122 7154 H=900mm **285,50 €**



LED Wegeleuchten
EEK A+

10W, 782lm, 3000K, 110-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas klar, IK07, Strahlungswinkel 115°, inkl. LED-Netzgerät und Bodenanker, Ø 160mm.

122 7174 H=630mm **249,80 €**
122 7175 H=900mm **297,40 €**



LED Außenspot
EEK A

15W, 934lm, 3000K, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, 1,8m Anschlussleitung, Hochvolt-LED-Chip, Kunststoff-Erdspieß, Ø 75mm, T=118mm.

461 4008 H=227mm **202,20 €**




LED Außenspot
EEK A

15W, 934lm, 3000K, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, Hochvolt LED-Chip, Ø 75mm, Sockel Ø 99mm.

122 7033 H=118mm **202,20 €**
461 4009 H=580mm **237,90 €**



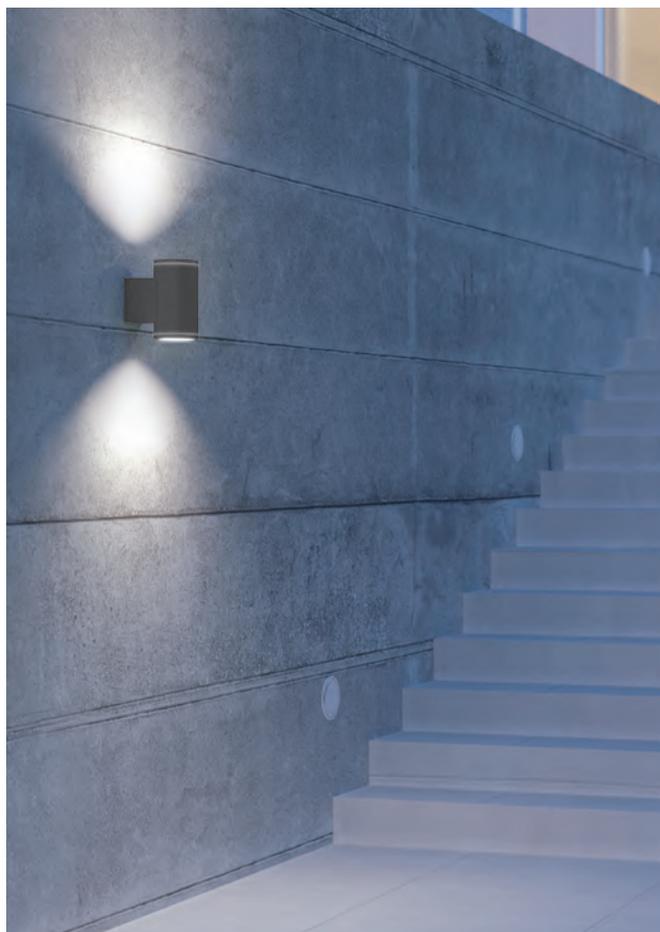

ALVA

EEK A++-A

LED Up-Downlight, hochwertiges Aluminiumgehäuse, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung, einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum, Betriebsgeräte ON/OFF, Lebensdauer LED 140.000 Std., HxBxT 176x100x160mm.

10W, 910lm, 3000K			
434 6656	2x28°	anthrazit	263,00 €
434 6657	2x28°	weiß	263,00 €
10W, 1050lm, 4000K			
434 6658	2x28°	anthrazit	263,00 €
434 6659	2x28°	weiß	263,00 €



ALVA
434 9970 **245,10 €**

LED-Pollerleuchte aus Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 7W
- Lichtstrom 400lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor Milky
- Lichtaustritt 360°
- Betriebsgerät ON/OFF
- Durchmesser 100mm
- Höhe 700mm

Installation ohne weiteres Zubehör.



ALVA
336 7427 **487,90 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 845lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor Milky
- Lichtaustritt 360°
- Betriebsgerät ON/OFF
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm

Installation ohne weiteres Zubehör.



ALVA
336 7429 **524,80 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 845lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor Milky
- Lichtaustritt 360°
- Betriebsgerät DALI
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm

Installation ohne weiteres Zubehör.




ALVA
336 7428 **599,80 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 845lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor Milky
- Lichtaustritt 360°
- Betriebsgerät DALI
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm

DALI-Bewegungsmelder, Orientierungslicht, Dämmerungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master / Master).



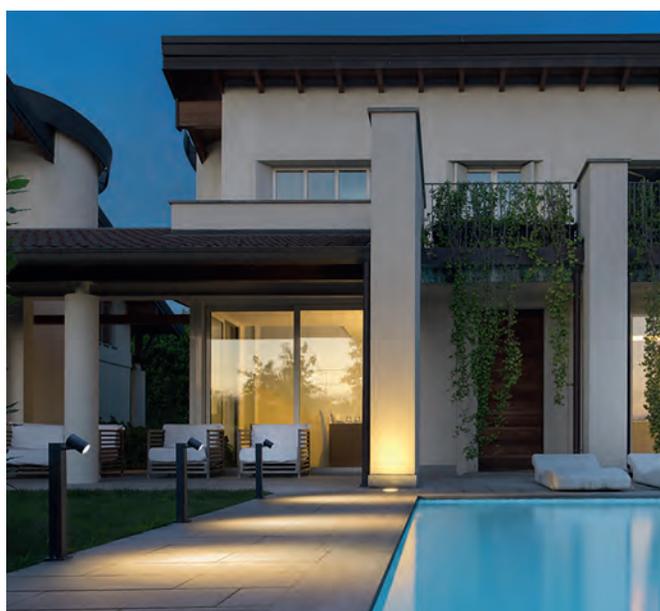

Wege- und Standleuchte HELIA

EEK A++-A

Material Aluminium / Glas, mit warmweißen Hochvolt LED's versehen, 90° schwenkbar, 320° drehbar, Länge 160mm, Breite 90mm.

mit Bewegungsmelder, Höhe 750mm				
171 4461	450lm	3000K	anthrazit	296,30 €
ohne Bewegungsmelder, Höhe 500mm				
545 7131	450lm	3000K	anthrazit	237,90 €

Erdspieß

Edelstahl, Ø 60mm, Höhe 126mm			
543 9068			20,10 €



Wegeleuchte HELIA


EEK A++-A

8W Wege- und Wandleuchte, Material Aluminium, Lichtfarbe warmweiß, 90° schwenkbar, 330° drehbar, Höhe 95mm, Breite 100mm, Ø 55mm, mit 3m offenem Kabelende.

543 9067	480lm	3000K	anthrazit	178,40 €
-----------------	-------	-------	-----------	-----------------

Erdspieß

Edelstahl, Ø 60mm, Höhe 126mm			
543 9068			20,10 €

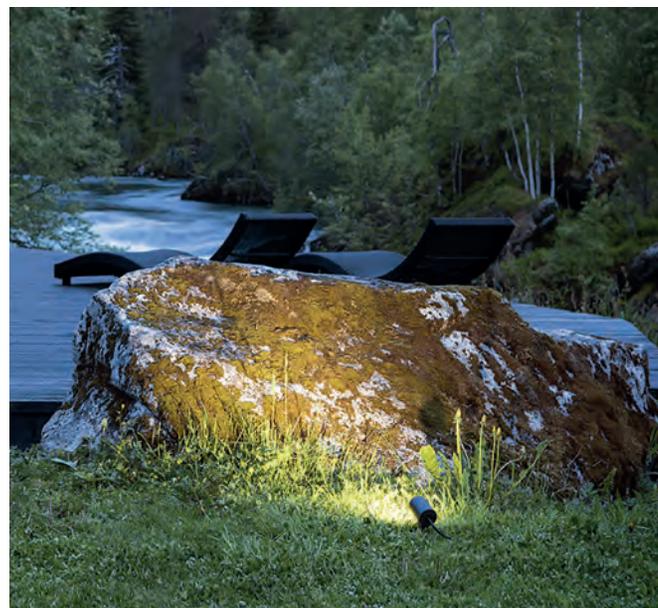

Wegeleuchte IPERI

EEK A++-A

5W, SMD LEDs, Material Aluminium, Lichtfarbe neutralweiß, Höhe 502mm, Breite 127mm, Tiefe 174mm.

604 6191	320lm	4000K	anthrazit	130,80 €
-----------------	-------	-------	-----------	-----------------

Erdspieß

Stahl verzinkt, Länge 500mm, inkl. Schrauben			
605 6543			47,50 €



Spießstrahler
EEK A++-D

1x GU10 PAR16 50 W, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Edelstahl und Borosilikatglas klar, mit Erdspeiß und 2,5m Anschlussleitung inkl. Stecker, schwenkbar, Ø 60mm, Höhe 320mm, Tiefe 75mm.

453 8651

156,70 €



Steckdosenspieß

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, schwarz, mit Erdspeiß und 2,50m Anschlussleitung inkl. Stecker IPX4, Höhe 485mm, Breite 80mm, Tiefe 120mm.

451 8525

202,90 €



Steckdosensäule

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, aus Aluminiumguss und Alu-Profil, mit Anschlussklemmen 4x4mm² für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte 150x150mm zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdeinbausockel (690010), schwarz, Höhe 500mm, Breite 80mm, Tiefe 120mm.

418 9469

266,80 €




Steckdosensäule

Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, aus Aluminiumguss und Alu, mit Anschlussklemmen 4x4mm² für Netzanschluss, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdeinbausockel (690010), schwarz, Höhe 520mm, Ø 100mm.




453 0112

296,90 €



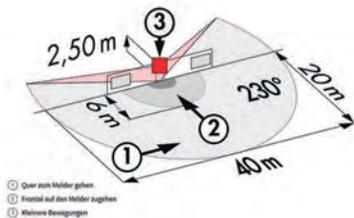

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.1	745
2.0	6.2	186
3.0	9.3	83
4.0	12.4	47
5.0	15.4	30



FL2N-LED-230-WS
430 3327 weiß 301,70 €

FL2N-LED-230-SW
430 3326 schwarz 301,70 €

FL2N-LED-WS
430 3329 weiß 251,20 €

FL2N-LED-SW
430 3328 schwarz 251,20 €

E EK A

26W, 60 LEDs, 4000K 2100lm
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, LED-Platine fest montiert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, hochwertige LED-Technik und gutes Thermomanagement, breite Lichtverteilung für gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen, PIR-Melder mit großen Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Melder-Einstellung über Potentiometer oder über IR-Fernbedienung.
Abmessungen: 220x190x250mm

E EK A

26W, 60 LEDs, 4000K 2100lm
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, LED-Platine fest montiert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, hochwertige LED-Technik und gutes Thermomanagement, breite Lichtverteilung für gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen, PIR-Melder mit großen Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Melder-Einstellung über Potentiometer oder über IR-Fernbedienung.
Abmessungen: 220x190x250mm

E EK A

26W, 60 LEDs, 4000K 2100lm
Schwenkbarer LED-Strahler, LED-Platine fest montiert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement, breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen.
Abmessungen: 220x190x250mm

E EK A

26W, 60 LEDs, 4000K 2100lm
Schwenkbarer LED-Strahler, LED-Platine fest montiert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement, breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen.
Abmessungen: 220x190x250mm





AFL SUN

AFL SUN

OFL SUN

OFL SUN

EEK A++ bis A

EEK A++ bis A

EEK A++ bis A

EEK A++ bis A

LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbereich 160°, Reichweite bis zu 12m bei einer Montagehöhe von 2,5m, Lichtwert ca. 3-1000Lux, Spannung 230V.

LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbereich 160°, Reichweite bis zu 12m bei einer Montagehöhe von 2,5m, Lichtwert ca. 3-1000Lux, Spannung 230V.

LED-Strahler, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Spannung 230V.

LED-Strahler, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Spannung 230V.

Gehäusefarbe weiß

Gehäusefarbe schwarz

Gehäusefarbe weiß

Gehäusefarbe schwarz

3000K			
434 7127	10W	950lm	91,60 €
434 7131	30W	3370lm	197,50 €
434 7135	50W	5400lm	236,80 €

3000K			
434 7128	10W	950lm	91,60 €
434 7132	30W	3370lm	197,50 €
434 7136	50W	5400lm	236,80 €

3000K			
430 7906	10W	950lm	70,20 €
430 7910	30W	3370lm	170,20 €
430 7914	50W	5400lm	209,40 €

3000K			
430 7907	10W	950lm	70,20 €
430 7911	30W	3370lm	170,20 €
430 7915	50W	5400lm	209,40 €

5000K			
434 7129	10W	1020lm	91,60 €
434 7133	30W	3650lm	197,50 €
434 7137	50W	5630lm	236,80 €

5000K			
434 7130	10W	1020lm	91,60 €
434 7134	30W	3650lm	197,50 €
434 7138	50W	5630lm	236,80 €

5000K			
430 7908	10W	1020lm	70,20 €
430 7912	30W	3650lm	170,20 €
430 7916	50W	5630lm	209,40 €

5000K			
430 7909	10W	1020lm	70,20 €
430 7913	30W	3650lm	170,20 €
430 7917	50W	5630lm	209,40 €



OL 100 LED

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

14W, weiß

430 3947 750lm 3000K **138,00 €**
430 1332 770lm 5000K **138,00 €**

14W, schwarz

430 3948 750lm 3000K **138,00 €**
430 1331 770lm 5000K **138,00 €**



AOL 100 LED

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

14W, weiß

430 3949 750lm 3000K **172,60 €**
430 1334 770lm 5000K **172,60 €**

14W, schwarz

430 3950 750lm 3000K **172,60 €**
430 1333 770lm 5000K **172,60 €**



OL 200 LED

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

25W, weiß

430 9202 1430lm 3000K **213,00 €**
430 1351 1510lm 5000K **213,00 €**

25W, schwarz

430 9203 1430lm 3000K **213,00 €**
430 1335 1510lm 5000K **213,00 €**



AOL 200 LED

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

25W, weiß

430 9204 1430lm 3000K **245,10 €**
430 1353 1510lm 5000K **245,10 €**

25W, schwarz

430 9205 1430lm 3000K **245,10 €**
430 1352 1510lm 5000K **245,10 €**



ALVA

EEK A++-A

LED-Hausnummernleuchte aus Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ausstrahlungswinkel 120°, HxBxT 200x250x75mm, Spannung 230V.

15W, weiß

336 7747 745lm 3000K **245,10 €**
336 7751 1005lm 4000K **245,10 €**

15W, anthrazit

336 7745 745lm 3000K **245,10 €**
336 7749 1005lm 4000K **245,10 €**



ALVA mit Bewegungsmelder

EEK A++-A

LED-Hausnummernleuchte aus Aluminium-Druckguss, Erfassungsbereich 140°, Reichweite 4m, Nachlaufzeit 1-15 Min., Lichtwert ca. 10-1000 Lux, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ausstrahlungswinkel 120°, HxBxT 200x250x75mm, Spannung 230V.

15W, weiß

336 7748 745lm 3000K **299,90 €**
336 7752 1005lm 4000K **299,90 €**

15W, anthrazit

336 7746 745lm 3000K **299,90 €**
336 7750 1005lm 4000K **299,90 €**


Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 10W, Länge 125mm, Breite 115mm, Höhe 39mm.

567 7309	1050lm	3000K	25,00 €
567 7311	1100lm	4000K	25,00 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 10W, Länge 125mm, Breite 115mm, Höhe 39mm.

567 7308	1050lm	3000K	25,00 €
567 7310	1100lm	4000K	25,00 €


Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 20W, Länge 130mm, Breite 140mm, Höhe 41mm.

567 7316	2100lm	3000K	29,80 €
567 7318	2200lm	4000K	29,80 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 20W, Länge 130mm, Breite 140mm, Höhe 41mm.

567 7317	2100lm	3000K	29,80 €
567 7320	2200lm	4000K	29,80 €


Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 50W, Länge 155mm, Breite 180mm, Höhe 46mm.

567 7325	5250lm	3000K	58,30 €
567 7323	5500lm	4000K	58,30 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 50W, Länge 155mm, Breite 180mm, Höhe 46mm.

567 7326	5250lm	3000K	58,30 €
716 8514	5500lm	4000K	58,30 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 90W, Länge 250mm, Breite 240mm, Höhe 70mm.

567 7328	10000lm	4000K	209,40 €
-----------------	---------	-------	-----------------


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 135W, Länge 300mm, Breite 270mm, Höhe 76mm.

567 7313	15000lm	4000K	326,10 €
-----------------	---------	-------	-----------------


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

 LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 110°, Spannung 220-240V.
 180W, Länge 340mm, Breite 310mm, Höhe 81mm.

567 7314	20000lm	4000K	376,00 €
-----------------	---------	-------	-----------------





LEDINAIRE MINI Flood gen2

EEK A++-A

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtgehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische Lichtverteilung, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

Länge 150mm, Breite 35mm, Höhe 160mm				
171 4603	10W	1050lm	4000K	36,90 €
Länge 150mm, Breite 35mm, Höhe 160mm				
171 4607	20W	2100lm	4000K	42,80 €
Länge 236mm, Breite 38mm, Höhe 249mm				
171 4611	50W	5250lm	4000K	72,60 €



LEDINAIRE MINI Flood gen2

EEK A++-A

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtgehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische Lichtverteilung, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

Länge 96mm, Breite 31mm, Höhe 137mm				
171 4602	10W	1050lm	4000K	20,20 €
Länge 117mm, Breite 31mm, Höhe 161mm				
171 4606	20W	2100lm	4000K	23,80 €
Länge 204mm, Breite 39mm, Höhe 281mm				
171 4610	50W	5250lm	4000K	44,00 €





GUELL 1 A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. HxBxT 319x265x85mm.

53W, 5950lm, 4000K
118 5550 **227,30 €**

39W, 4712lm, 4000K
118 5547 **202,30 €**



GUELL 2A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. HxBxT 319x400x85mm.

105W, 11551lm, 4000K
118 5562 **447,40 €**

78W, 9289lm, 4000K
118 5565 **361,80 €**



GUELL 2.5 A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. HxBxT 455x395x90mm.

158W, 17511lm, 4000K
735 1745 **558,10 €**



GUELL ZERO Kit S/M
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, symmetrischer Reflektor, Außen- und Glasverschlusschrauben aus Edelstahl, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung, mit 1m Kabel H05RN-F3G1mm². LxBxT 720x207x90mm.

15W, 1484lm, 4000K
118 5767 **141,60 €**





Foto: Andrea Badrutt, Chur



48... VARIO
EEK A++

LED Außenleuchten mit variabel einstellbarem Lichtstrom, Universal-Mastbefestigungssystem, Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Gehäuse Aluminiumdruckguss, zweiteilig, flaches Sicherheitsglas IK08, Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

L50, 17-35W, 2510-4620lm
461 4112 693,80 €

L100, 34-70W, 5040-9240lm
461 4117 789,00 €



48... RFLOU
EEK A++

LED Außenleuchten vorbereitet für die spätere Nutzung von Lichtmanagementkomponenten, Universal-Mastbefestigungssystem, asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, Gehäuse Aluminiumdruckguss, zweiteilig, Ober- und Unterteil mit je einem Zhage Buch 18 konformen Sockel, flaches Sicherheitsglas IK08, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

1603, 35W, 4620lm
461 4135 869,90 €

3203, 70W, 9240lm
461 4136 963,90 €



42 L50 VARIO M
EEK A++

FILOS LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom (2830-5350lm), asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse unlackiert, Abdeckung PC klar, UV-stabilisiert, abklapp- und aushängbar, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

17-35W
461 4121 499,80 €



42 L50 VARIO M DB703
EEK A++

FILOS LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom (2830-5350lm), asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse lackiert (eisenglimmer), Abdeckung PC klar, UV-stabilisiert, abklapp- und aushängbar, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

17-35W
461 4122 524,80 €





EURO X LED

MINIMALER WARTUNGSAUFWAND DURCH AUTOMATISCHE
TESTFUNKTIONEN UND HOHE LEBENSDAUER DER LEDS

427 9931

- Erkennungsweite 20m
- Notlichtdauer 3h
- L 230mm, B 60mm, H/T 163mm



Universell:

Für Decken- und Wandmontage
Hohe Schutzart IP54
Inklusive Piktogramm-Set

Umweltfreundlich:

Reduzierte Betriebskosten
Lithium-Ionen-Batterien



Rettungszeichen-Leuchte

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, in 3 Stufen dimmbar, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Erkennungsweite 20m.

Wandmontage

Länge 220mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 30mm

556 2627 Anschlussleistung / Netzbetrieb 4,8VA / 4,1W **198,50 €**

Piktogramme

556 0006	Pfeilrichtung links	10x11 / 10x12	139,30 €
556 0007	Pfeilrichtung rechts	10x11 / 10x12	139,30 €
556 0008	Pfeilrichtung unten	10x11 / 10x12	139,30 €

Deckenmontage

Länge 227mm, Breite 80mm, Höhe/Tiefe 33mm

556 2631 Anschlussleistung einseitig 4,8VA / 4,1W **211,90 €**
Anschlussleistung zweiseitig 5,6VA / 5,1W

Piktogramme

556 0009	Pfeil. links/rechts	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	153,40 €
556 0010	Pfeil. unten/unten	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	153,40 €
556 0013	Pfeil. unten/blank	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	153,40 €



GuideLED SL 13811 13821 CGLine+

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, Deckeneinbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten High-power-LEDs, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Einbaulänge/-breite 100mm, Einbautiefe 38mm, Anschlussleistung 6,9VA/6,7W.

Mit asymmetrischer Optik

556 2642 210lm **389,50 €**

Mit symmetrischer Optik

556 2641 204lm **389,50 €**

GuideLED SL13812 13822 CGLine+

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, Deckenaufbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten High-Power LEDs, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Länge/Breite 195mm, Höhe/Tiefe 38mm, Anschlussleistung 6,9VA/6,7W.

Mit asymmetrischer Optik

556 2644 210lm **382,90 €**

Mit symmetrischer Optik

556 2643 204lm **382,90 €**

CrystalWay 19521 AT 19522 AT

Einzelbatterie-Scheibeleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie und automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, inkl. Piktogramm-Set, Wand- und Deckenaufbaumontage, in 3 Stufen dimmbar, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr.

Erkennungsweite 20m, Gewicht 0,4kg

434 6918 60lm **258,70 €**

Erkennungsweite 30m, Gewicht 0,7kg

434 6919 60lm **283,30 €**

Atlantic LED Outdoor Wall CGLine+

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, mit selbstregelnder Batterieheizung.

Mit symmetrischer Optik

Gewicht 1,54kg, Länge 303mm, Breite 136mm, Höhe 62mm.

556 2663 220lm **433,50 €**

Mit asymmetrischer Optik

Gewicht 3kg, Länge 303mm, Breite 184mm, Höhe 160mm.

556 2664 225lm **478,30 €**



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® S

Decken- und Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, zum Aufstecken für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 6500K, Erkennungsweite 24m, Länge 247mm, Breite 45mm, Höhe 195mm.

542 0506	weiß	183,70 €
554 1591	Silberfarben	183,70 €

LED 5,5W, 4000K, Erkennungsweite 32m, Länge 327mm, Breite 45mm, Höhe 237mm.

171 7167	weiß	203,30 €
171 7170	Silberfarben	203,30 €



Sicherheitsleuchte Lucio

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Universal-Downlight, für Deckeneinbau oder -aufbau, zur Rettungswegbeleuchtung, Gehäuse Kunststoff weiß, Zubehör für Ein- und Anbau im Lieferumfang enthalten, mit automatischem Selbsttest, Bereitschaftsschaltung (BS), 3h Betrieb, IK03.

Anbau-Ø 120mm, Höhe 45mm
Einbau-Ø 120mm, Höhe 3mm,
DA 105mm, HE 42mm,
Deckenstärke 5-25mm

LED 1,5W, 110lm, 6300K, mit Linse

450 5148 **207,80 €**



Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite 21m, Länge 240mm, Breite 126mm, Höhe 78mm

476 1121 **190,50 €**



Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite 21m, Länge 240mm, Breite 126mm, Höhe 145mm

476 1130 **199,70 €**



Sicherheitsleuchte GSUN® D

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, zum Einlegen sind 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 6500K, Erkennungsweite 24m, Länge 247mm, Breite 45mm, Höhe 200mm

542 0515 **160,30 €**



nobile

